


ATOSA®

LEADING MANUFACTURING COMPANY

WE MAKE THE KITCHEN BETTER

- Kühlgeräte
- Kühltische
- Saladetten
- Belegstationen
- Pizzatische
- Aufsatzkühlvitrienen
- Glastürkühlschränke
- Glastürtiefkühlschränke
- Kompaktserie
- Wandkühlregale
- Schockfroster
- Buffet Equipment



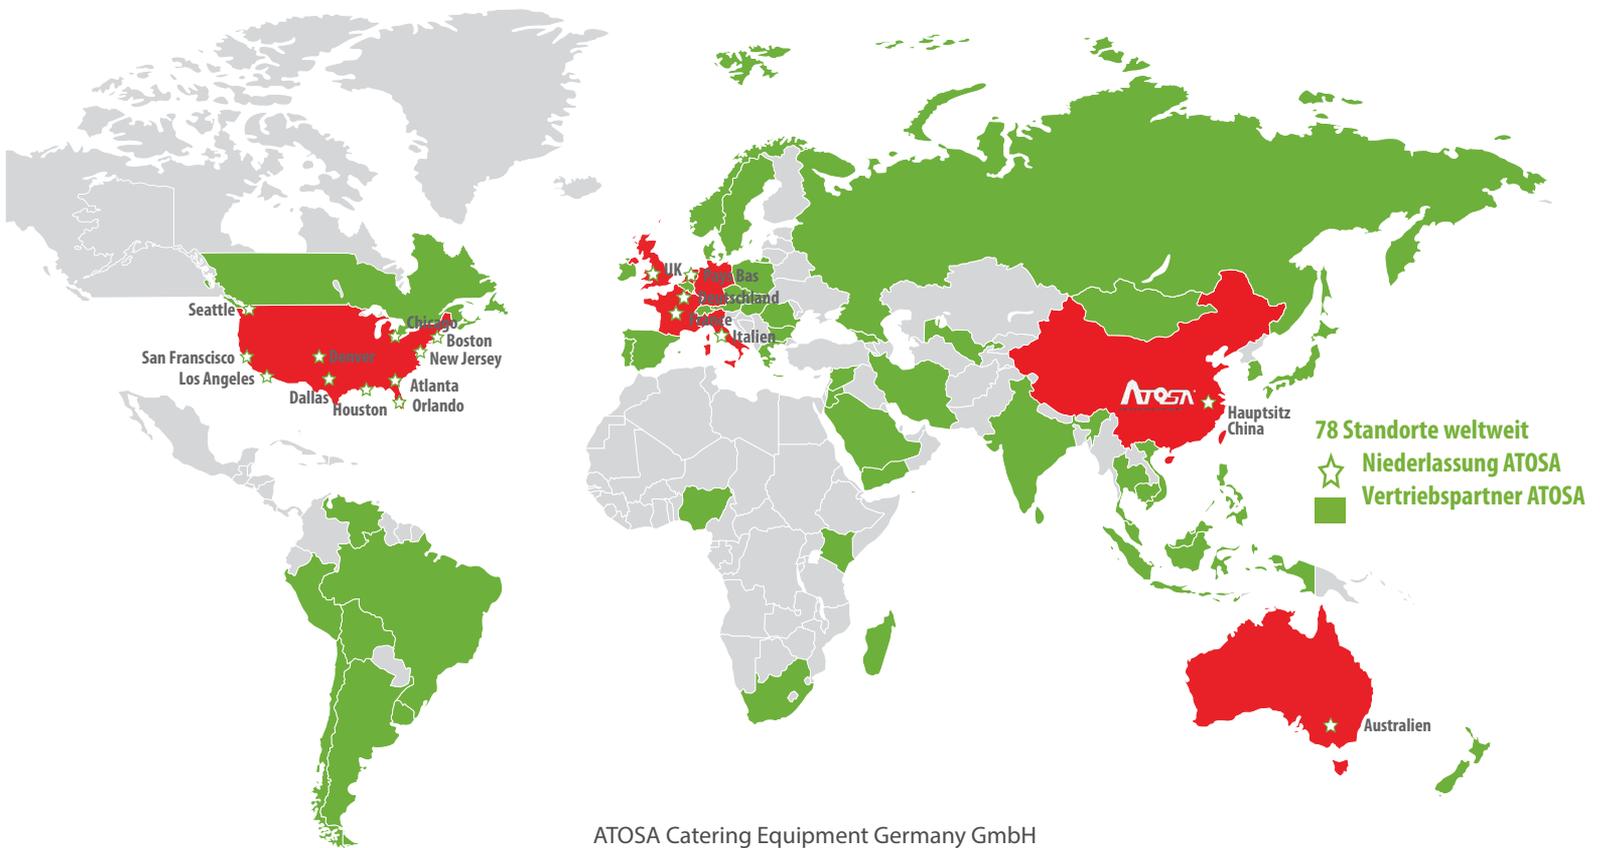

ATOSA Catering Equipment Germany GmbH

Tel: +49 6105 4554034
 Fax: +49 6105 4554035


info@atosa.de
 bestellung@atosa.de

Dreieichstr. 8
 64546 Mörfelden-Walldorf
 Deutschland

www.atosa.de

WEEE Reg. Nr.: DE47268867

Bei Fragen oder Anregungen
 stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

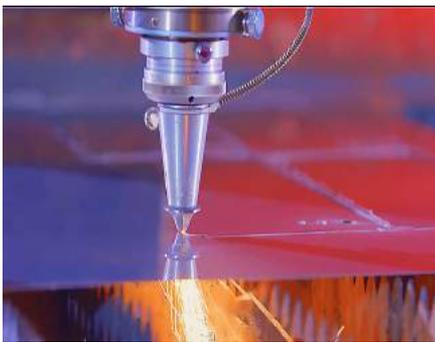

MEPS





Atosa hat sich seit seiner Gründung 2002 zu einem der führenden chinesischen Hersteller von gewerblichen Kühlgeräten entwickelt. Neben dem Firmensitz in Hangzhou verfügt Atosa über annähernd 80 Verkaufsniederlassungen in den wichtigsten Märkten weltweit. Mehr als 300 verschiedene Produkte hat das Unternehmen im Portfolio. Hierzu zählen gewerbliche Kühl- und Gefrierschränke, Eismaschinen, Kühlvitrienen und Kühl-Displays, Chafing Dishes und GN-Behälter – 12 Millionen davon fertigt der Mutterkonzern Yindu im Jahr. Jährlich werden mehr als 500.000 gewerbliche Kühlgeräte, 100.000 Eismaschinen, 100.000 Kühlvitrienen und drei Millionen Chafing-Dishes produziert. Jedes Produkt mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten. Die Geräte verfügen über variable Ausstattungsoptionen und fügen sich somit nahtlos in jedes bestehende Großküchensystem ein. Die Käufer erhalten auf jedes Gerät eine Vollgarantie über zwei Jahre.

In den letzten Jahren hat der Hersteller erhebliche Investitionen in Cutting-Edge-Technologien aus Deutschland, Japan und Italien für die eigene Produktion getätigt und konnte somit weiter sicherstellen, dass jedes Produkt hohen Qualitätsstandards entspricht. Darüber hinaus ermöglicht die Modernisierung eine nachhaltige und ökologische Fertigung. Hieraus ist die Serie Atosa Green entstanden, die ständig um weitere Geräte erweitert wird. Sämtliche Modelle arbeiten energieeffizient, erreichen die Energieklassen A bis C, befüllt werden die aus Edelstahl (AISI 304) gefertigten Kühl- und Tiefkühlgeräte ausschließlich mit den Kältemitteln R290 oder R600a. Die eingebauten Komponenten sind im Servicefall durch den Techniker einfach zu reparieren oder zu ersetzen.

Alle Produkte erfüllen die neuesten Anforderungen und verfügen über alle notwendigen Zertifizierungen. ATOSA stellt Produkte her, die einen echten Mehrwert bieten und Ihnen helfen, Ihren Betrieb effizienter, effektiver und zuverlässiger zu machen. Deshalb halten wir für Sie in unserem 3.500 m² großen Lager am Stammsitz in Mörfelden-Walldorf eine große Auswahl an Produkten bereit. Besuchen Sie unseren Showroom und überzeugen Sie sich selbst «We make the Kitchen Better».

Wir bauen unseren Ruf auf Service, Qualität und Preis!





LEADING MANUFACTURING COMPANY



01



Volltürkühlschränke, Tiefkühlschränke MBF



05

Schnellkühler und
Schockfroster



07



Kühltische 700 tief, Aufsatzkühlvitri-
nen und Pizzatische



15



Saladetten, Snack und
Belegstationen ESL Serie GN 1/1



23

Untertisch Kühlschränke



25

Wandkühlregale und Kalte
Theken



33

Glastürkühl- und
Tiefkühlschränke



39

Kompaktserie Kühl- und
Tiefkühlschränke YBF



43

Lagerkühlgeräte MBL



45

Kühltische und Belegstationen



LEADING MANUFACTURING COMPANY



51

Volltür Kühl- und Tiefkühlschränke MBF



55

Saladetten, Snack und Belegstationen ESL



65

Kühltische 700 tief und Pizza Kühltische



70

Buffet Equipment



75

GN Behälter



79

Zubehör



82

Effizienzklasse





Volltürkühlschränke und Volltürtiefkühlschränke Green Line



Premium - Tropenausführung

- Luftleitkühlung hinten im Innenraum
- Zusätzlicher Bodenrost zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schienen für Behälter / Backbleche / Roste 600 x 400 können als Sonderzubehör bestellt werden.
- Innen und Außenverkleidung aus AISI 304 (Chromnickelstahl 1.4301)
- Tropenausführung bis +43°C Umgebungstemperatur
- Füße serienmäßig. Rollen optional (gegen Mehrpreis)
- Automatische Türschließung
- Türschloss
- Embraco Kompressor
- EBM-Ventilator
- Digitale Steuerung von Dixell
- Mit Innenbeleuchtung LED

Volltürkühlschränke

Kühlschrank GN2/1

MBF8116GR

Abmessungen: 730 x 845 x 2110

Inhalt (L): 670

Temperatur (C): -2°C /+8°C

Anzahl Roste je Tür: 3

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R600a

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +43°C

Anschlusswert (W): 338

Stromversorgung: 220V - 50Hz

Gewicht kg brutto/netto: 135 / 125

Abmessung Roste LxBmm: GN2/1

Effizienzklasse



Kühlschrank 2-türig GN2/1

MBF8117GR

Abmessungen: 1314 x 845 x 2110

Inhalt (L): 1300

Temperatur (C): -2°C /+8°C

Anzahl Roste je Tür: 3

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R600a

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +43°C

Anschlusswert (W): 390

Stromversorgung: 220V - 50Ghz

Gewicht kg brutto/netto: 195 / 185

Abmessung Roste LxBmm: GN2/1


Effizienzklasse



Tiefkühlschrank GN2/1

MBF8113GR


Abmessungen: 730 x 845 x 2110
 Inhalt (L): 670
 Temperatur (C): -22°C / -17°C
 Anzahl Roste je Tür: 3
 Kompressor: Embraco
 Kühlmittel: R290
 Digitale Steuerung: Dixell
 Umgebungstemperatur bis: +43°C
 Anschlusswert (W): 520
 Stromversorgung: 220V - 50Hz
 Gewicht kg brutto/netto: 135 / 125
 Abmessung Roste LxBmm: GN2/1

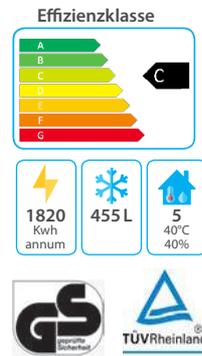

Zweitüriger Tiefkühlschrank GN2/1

MBF8119GR


Abmessungen: 730 x 845 x 2110
 Inhalt (L): 670
 Temperatur (C): -22°C / -18°C
 Anzahl Roste je Tür: 3
 Kompressor: Embraco
 Kühlmittel: R290
 Digitale Steuerung: Dixell
 Umgebungstemperatur bis: +43°C
 Anschlusswert (W): 520
 Stromversorgung: 220V - 50Hz
 Gewicht kg brutto/netto: 135 / 125
 Abmessung Roste LxBmm: GN2/1 Roste oder GN-Behälter



Tiefkühlschrank 2-türig GN2/1

MBF8114GR

Abmessungen: 1314 x 845 x 2110
 Inhalt (L): 1300
 Temperatur (C): -22°C / -17°C
 Anzahl Roste je Tür: 3
 Kompressor: Embraco
 Kühlmittel: R290
 Digitale Steuerung: Dixell
 Umgebungstemperatur bis: +43°C
 Anschlusswert (W): 830
 Stromversorgung: 220V - 50Hz
 Gewicht kg brutto/netto: 205 / 195
 Abmessung Roste LxBmm: GN2/1

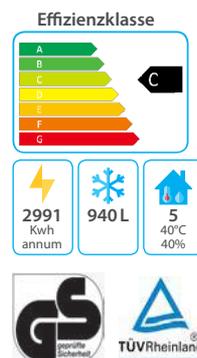



Schnellkühler / Schockfroster

EBF3652

Schockkühlleistung: 18kg (+90°C / +3°C) in 90min
Schockfrostleistung: 14kg (+90°C / -18°C) in 240min
Kälteleistung: -10°C 1239W / -30°C 820W
Außen Abmessungen: 800 x 815 x 1015
Innere Abmessungen: 600 x 425 x 415
Inhalt: (L): 110L
Abkühlmethode: Umluftstrom
Abtauung: Heißgas
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R404a
Kapazität: 5 Bleche GN1/1 oder 600 x 400



EBF3653

Schockkühlleistung: 40kg (+90°C / +3°C) in 90min
Schockfrostleistung: 28kg (+90°C / -18°C) in 240min
Kälteleistung: -10°C 1430.7W / -30°C 1026.5W
Außen Abmessungen: 800 x 815 x 1645
Innere Abmessungen: 600 x 425 x 885
Inhalt: (L): 240L
Abkühlmethode: Umluftstrom
Abtauung: Heißgas
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R404a
Kapazität: 10 Bleche GN1/1 oder 600 x 400



Umrüstsatz für die Verwendung von
Euronorm Backblechen
für EBF3652 = Auf Anfrage
für EBF3653 = Auf Anfrage





Kühltische 700 tief, AufsatzKühlvitrienen und Pizzatische Green Line

- Innen und Außen Edelstahl
- Gesteckte Türdichtungen zum einfachen Austausch
- +43°C Umgebungstemperatur geeignet
- Automatische Türschließung
- Arretierung zur Türöffnung
- Standfüße serienmäßig / Rollen optional (gegen Mehrpreis)
- Türen gegen Schubladen austauschbar bei den 700 mm tiefen Kühltischen
- Abgerundete Ecken zur einfacheren Reinigung
- Embraco Kompressor
- EBM Lüfter
- Digitalsteuerung von Carel oder Dixell
- Abtauautomatik
- Roste und Auflagen als Zubehör erhältlich
- Optionale Aufkantung 100 x 40mm
- Unterbaufähig, Arbeitsplatte abnehmbar, Geräte können ohne Füße auf Sockel montiert werden.

Optional

			
Füße höhenverstellbar	Rollen optional	Türen optional gegen verschiedene Schubladen austauschbar	Rückseitige Aufkantung optional

Kühltische 700 mm GN 1/1

Kühltisch 2-türig

EPF3422GR

Abmessungen: 1360 x 700 x 850
Inhalt (L): 280
Temperatur (C): -2°C /+8°C
Anzahl Roste je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R290
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +43°C
Anschlusswert (W): 250
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 115 / 100
Abmessung Roste LxBmm: GN1/1



Abbildung mit Aufkantung - EPF3422SGR

Kühltisch 3-türig

EPF3432GR

Abmessungen: 1795 x 700 x 850
Inhalt (L): 420
Temperatur (C): -2°C /+8°C
Anzahl Roste je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R290
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +43°C
Anschlusswert (W): 300
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 130 / 120
Abmessung Roste LxBmm: GN1/1



Abbildung mit Aufkantung - EPF3432SGR

Kühltisch 4-türig

EPF3442GR

Abmessungen: 2230 x 700 x 850
Inhalt (L): 510
Temperatur (C): -2°C /+8°C
Anzahl Roste je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R290
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +43°C
Anschlusswert (W): 350
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 150 / 140
Abmessung Roste LxBmm: GN1/1



Abbildung mit Aufkantung - EPF3442SGR

Tiefkühlische 700 mm GN 1/1

Tiefkühlisch 2-türig

EPF3462GR

Abmessungen: 1360 x 700 x 850
Inhalt (L): 280
Temperatur (C): -22°C /-18°C
Anzahl Roste je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R290
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +43°C
Anschlusswert (W): 300
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 115 / 100
Abmessung Roste LxBmm: GN1/1



Abbildung mit Aufkantung - EPF3462SGR

Tiefkühlisch 3-türig

EPF3472GR

Abmessungen: 1795 x 700 x 850
Inhalt (L): 420
Temperatur (C): -22°C /-18°C
Anzahl Roste je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R290
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +43°C
Anschlusswert (W): 400
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 130 / 120
Abmessung Roste LxBmm: GN1/1

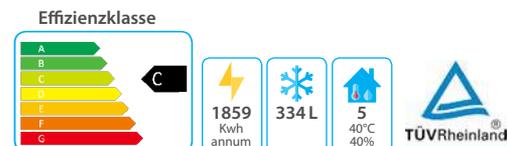


Abbildung mit Aufkantung - EPF3472SGR

Tiefkühlisch 4-türig

EPF3482GR

Abmessungen: 2230 x 700 x 850
Inhalt (L): 510
Temperatur (C): -22°C /-18°C
Anzahl Roste je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R290
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +43°C
Anschlusswert (W): 550
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 150 / 140
Abmessung Roste LxBmm: GN1/1



Abbildung mit Aufkantung - EPF3482SGR

Pizzakühltische

Pizzakühltisch 7 Schubladen 2 Türen

EPF3480GR

Abmessungen: 2010 x 800 x 1000
Inhalt (L): 580
Temperatur (C): -2°C / +8°C
Anzahl Roste je Tür: -
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R600a
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +43°C
Anschlusswert (W): 260
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 380 / 360
Abmessung Roste LxBmm: 400 x 600



*Optional VRX2000



Pizzakühltisch 3 Türen

EPF3485GR

Abmessungen: 2010 x 800 x 1000
Inhalt (L): 580
Temperatur (C): -2°C / +8°C
Anzahl Roste je Tür: -
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R600a
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +43°C
Anschlusswert (W): 290
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 380 / 360
Abmessung Roste LxBmm: 400 x 600

20CM



Pizzakühltisch 7 Schubladen

EPF3490GR

Abmessungen: 1510 x 800 x 1000
 Inhalt (L): 390
 Temperatur (C): -2°C /+8°C
 Anzahl Roste je Tür: -
 Kompressor: Embraco
 Kühlmittel: R600a
 Digitale Steuerung: Dixell
 Umgebungstemperatur bis: +43°C
 Anschlusswert (W): 220
 Stromversorgung: 220V - 50Hz
 Gewicht kg brutto/netto: 300 / 280
 Abmessung Roste LxBmm: 400 x 600



*Optional VRX2000



Pizzakühltisch 2 Türen

EPF3495GR

Abmessungen: 1510 x 800 x 1000
 Inhalt (L): 390
 Temperatur (C): -2°C /+8°C
 Anzahl Roste je Tür: -
 Kompressor: Embraco
 Kühlmittel: R600a
 Digitale Steuerung: Dixell
 Umgebungstemperatur bis: +43°C
 Anschlusswert (W): 270
 Stromversorgung: 220V - 50Hz
 Gewicht kg brutto/netto: 300 / 280
 Abmessung Roste LxBmm: 400 x 600



Aufsatzkühlvitrienen

Aufsatzkühlvitrienen

Mit Glasaufsatz



Aufsatzkühlvitrienen

Mit Edelstahldeckel

Modell	Abmessungen (mm) LxBxH	Inhalt GN Behälter	Bezeichnung mit Glasaufsatz	Kühlmittel
ESL3880	1200 x 335 x 435	5 x GN1/4	VRX1200/330	R134a
ESL3881	1200 x 395 x 435	4 x GN1/3	VRX1200/380	R134a
ESL3861	1400 x 335 x 435	6 x GN1/4	VRX1400/330	R134a
ESL3882	1400 x 395 x 435	6 x GN1/3	VRX1400/380	R134a
ESL3883	1500 x 335 x 435	7 x GN1/4	VRX1500/330	R134a
ESL3884	1500 x 395 x 435	6 x GN1/3	VRX1500/380	R134a
ESL3885	1600 x 335 x 435	7 x GN1/4	VRX1600/330	R134a
ESL3886	1600 x 395 x 435	7 x GN1/3	VRX1600/380	R134a
ESL3887	1800 x 335 x 435	8 x GN1/4	VRX1800/330	R134a
ESL3888	1800 x 395 x 435	8 x GN1/3	VRX1800/380	R134a
ESL3889	2000 x 335 x 435	10 x GN1/4	VRX2000/330	R134a
ESL3890	2000 x 395 x 435	9 x GN1/3	VRX2000/380	R134a

Modell	Abmessungen (mm) LxBxH	Inhalt GN Behälter	Bezeichnung mit Edelstahldeckel	Kühlmittel
ESL3880S	1200 x 335 x 295	5 x GN1/4	VRX1200/330	R134a
ESL3881S	1200 x 395 x 295	4 x GN1/3	VRX1200/380	R134a
ESL3861S	1400 x 335 x 295	6 x GN1/4	VRX1400/330	R134a
ESL3882S	1400 x 395 x 295	6 x GN1/3	VRX1400/380	R134a
ESL3883S	1500 x 335 x 295	7 x GN1/4	VRX1500/330	R134a
ESL3884S	1500 x 395 x 295	6 x GN1/3	VRX1500/380	R134a
ESL3885S	1600 x 335 x 295	7 x GN1/4	VRX1600/330	R134a
ESL3886S	1600 x 395 x 295	7 x GN1/3	VRX1600/380	R134a
ESL3887S	1800 x 335 x 295	8 x GN1/4	VRX1800/330	R134a
ESL3888S	1800 x 395 x 295	8 x GN1/3	VRX1800/380	R134a
ESL3889S	2000 x 335 x 295	10 x GN1/4	VRX2000/330	R134a
ESL3890S	2000 x 395 x 295	9 x GN1/3	VRX2000/380	R134a



- **Temperatur:** +2°C/+8°C
- **Kompressor:** Embraco
- **Kühlmittel:** R134a
- **Digitalsteuerung:** Carel
- **Abtauung:** Automatisch
- **Stromversorgung:** 220V-50Hz
- **Umgebungstemperatur:** +32°C
- **Anschlusswert:** 170 W





Saladetten, Snack und Belegstationen ESL Green Line GN1/1



- Innen und Außenverkleidung Edelstahl
- Gesteckte Türdichtungen zum einfachen Austausch
- +38°C Umgebungstemperatur geeignet
- Automatische Türschließung
- Arretierung zur Türöffnung
- Rollen serienmäßig. Standfüße optional (gegen Mehrpreis)
- Abgerundete Ecken zur einfacheren Reinigung
- Embraco Kompressor
- EBM Lüfter
- Digitalsteuerung von Dixell
- Abtauautomatik
- Roste und Auflagen als Zubehör erhältlich
- Schubladen als Zubehör optional erhältlich
- Unterbaufähig, Arbeitsplatte abnehmbar

Optional



Rollen serienmäßig



Türen optional gegen 2 x GN 1/1 Schubladen austauschbar

Kühltisch 2-türig

ESL3801GR

Abmessungen: 900 x 700 x 850
Inhalt (L): 300
Temperatur (C): +2°C /+8°C
Anzahl Roste je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R600a
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 250
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 92 / 82
Abmessung Roste LxBmm: GN1/1



OPTIONAL

 ESLS
Schubladenset 2
Stck. anstatt 1 Türe für ESL

Kühltisch 3-türig

ESL3851GR

Abmessungen: 1365 x 700 x 850
Inhalt (L): 382
Temperatur (C): +2°C /+8°C
Anzahl Roste je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R600a
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 300
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 110 / 95
Abmessung Roste LxBmm: GN1/1



Saladette 2-türig mit Schiebedeckel 2 x GN1/1

ESL3800GR

Abmessungen: 900 x 700 x 850

Inhalt (L): 300

Temperatur (C): +2°C / +8°C

Anzahl Roste je Tür: 1

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R600a

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 250

Stromversorgung: 220V - 50Hz

Gewicht kg brutto/netto: 92 / 82

Abmessung Roste LxBmm: GN1/1



2 x GN1/1 + 3 x GN1/6	Beinhaltet folgende Stege:
2 x GN1/1 + 2 x GN1/4	4 x Steg 330 x 25 mm
6 x GN1/3 + 3 x GN1/6	2 x Steg 165 x 25 mm
6 x GN1/3 x 2 x GN1/4	2 x Steg 535 x 35 mm

Saladette 3-türig mit Schiebedeckel 4 x GN1/1

ESL3850GR

Abmessungen: 1365 x 700 x 850

Inhalt (L): 383

Temperatur (C): +2°C / +8°C

Anzahl Roste je Tür: 1

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R600a

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 300

Stromversorgung: 220V - 50Hz

Gewicht kg brutto/netto: 110 / 100

Abmessung Roste LxBmm: GN1/1

Die Geräte werden ohne GN-Behälter geliefert



Pizza Saladetten und Belegstation

Pizza Saladette 2-türig 5 x GN1/6

ESL3831GR

Abmessungen: 900 x 700 x 1100

Inhalt (L): 300

Temperatur (C): +2°C /+8°C

Anzahl Roste je Tür: 1

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R600a

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 250

Stromversorgung: 220V - 50Hz

Gewicht kg brutto/netto: 112 / 102

Abmessung Roste LxBmm: GN1/1

Die Geräte werden ohne GN-Behälter geliefert



GN	Arbeitsfläche
1/6	490mm
1/3	340mm

Pizza Saladette 2-türig 5 x GN1/3

ESL3834GR

Abmessungen: 900 x 700 x 1100

Inhalt (L): 300

Temperatur (C): +2°C /+8°C

Anzahl Roste je Tür: 1

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R600a

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 250

Stromversorgung: 220V - 50Hz

Gewicht kg brutto/netto: 112 / 102

Abmessung Roste LxBmm: GN1/1

Die Geräte werden ohne GN-Behälter geliefert



Pizza Kühltable und Saladette

Pizzakühltable 2 Türen

ESL3852GR

Abmessungen: 1365 x 700 x 1100

Inhalt (L): 386

Temperatur (C): +2°C / +8°C

Anzahl Roste je Tür: 1

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R600a

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 300

Stromversorgung: 220V - 50Hz

Gewicht kg brutto/netto: 190 / 180

Abmessung Roste LxBmm: GN1/1



Optional VRX1400



Pizza Saladette

7 x GN1/3 mit Glasaufsatz

ESL3864GR

Abmessungen: 1365 x 700 x 970

Inhalt (L): 385

Temperatur (C): +2°C / +8°C

Anzahl Roste je Tür: 1

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R600a

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 300

Stromversorgung: 220V - 50Hz

Gewicht kg brutto/netto: 190 / 180

Abmessung Roste LxBmm: GN1/1

Die Geräte werden ohne GN-Behälter geliefert



Pizza Salatetten und Belegstation

Belegstation 2-türig 5 x GN1/6

ESL3832GR

Abmessungen: 900 x 700 x 970
Inhalt (L): 300
Temperatur (C): +2°C /+8°C
Anzahl Roste je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R600a
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 250
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 88 / 70
Abmessung Roste LxBmm: GN1/1
Die Geräte werden ohne GN-Behälter geliefert



GN	Arbeitsfläche
1/6	490 mm
1/3	340 mm

Pizza Saladette 3-türig 7 x GN1/6

ESL3854GR

Abmessungen: 1365 x 700 x 970
Inhalt (L): 387
Temperatur (C): +2°C /+8°C
Anzahl Roste je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R600a
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 300
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 190 / 180
Abmessung Roste LxBmm: GN1/1
Die Geräte werden ohne GN-Behälter geliefert



Pizza Saladette 3-türig 7 x GN1/3

ESL3858GR

Abmessungen: 1365 x 700 x 970

Inhalt (L): 384

Temperatur (C): +2°C / +8°C

Anzahl Roste je Tür: 1

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R600a

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 300

Stromversorgung: 220V - 50Hz

Gewicht kg brutto/netto: 190 / 180

Abmessung Roste LxBmm: GN1/1

Die Geräte werden ohne GN-Behälter geliefert



Belegstation und Kühltisch

Belegstation 3-türig 8 x GN1/6

ESL3853GR

Abmessungen: 1365 x 700 x 1040

Inhalt (L): 381

Temperatur (C): +2°C /+8°C

Anzahl Roste je Tür: 1

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R600a

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 300

Stromversorgung: 220V - 50Hz

Gewicht kg brutto/netto: 111 / 95

Abmessung Roste LxBmm: GN1/1

Die Geräte werden ohne GN-Behälter geliefert

GN	Arbeitsfläche
1/6	490 mm
1/3	340 mm



Belegstation 3-türig 7 x GN1/3

ESL3869GR

Abmessungen: 1365 x 700 x 1040

Inhalt (L): 380

Temperatur (C): +2°C /+8°C

Anzahl Roste je Tür: 1

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R600a

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 300

Stromversorgung: 220V - 50Hz

Gewicht kg brutto/netto: 111 / 95

Abmessung Roste LxBmm: GN1/1

Die Geräte werden ohne GN-Behälter geliefert



Kühltisch mit 4 Schubladen GN1/1

ESL3820GR

Abmessungen: 900 x 700 x 850

Inhalt (L): 300

Temperatur (C): +2°C /+8°C

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R600a

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 250

Stromversorgung: 220V - 50Hz

Gewicht kg brutto/netto: 95 / 85

Tiefe : 150 mm



Effizienzklasse

169 L

4 30°C 55%

Untertisch Kühl - und Tiefkühlschränke

Die Geräte sind mit der Arbeitsplatte unterbaufähig, da Be- und Entlüftung von vorne

Kühlschrank

MBC24R

Abmessungen: 605 x 661 x 815
Inhalt (L): 145
Temperatur (C): +2°C /+8°C
Anzahl Roste je Tür: 2
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R600a
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 150
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 60 / 65
Abmessung Roste LxBmm: 380 x 475



Tiefkühlschrank

MBC24F

Abmessungen: 605 x 661 x 815
Inhalt (L): 145
Temperatur (C): -18°C /-22°C
Anzahl Roste je Tür: 2
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R290
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 300
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 62 / 67
Abmessung Roste LxBmm: 380 x 475



Glaskühlschrank

MBC24G

Abmessungen: 605 x 661 x 815
Inhalt (L): 145
Temperatur (C): +2°C /+8°C
Anzahl Roste je Tür: 2
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R600a
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 150
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 60 / 65
Abmessung Roste LxBmm: 380 x 475







Kühlvitri- nen, Kalte Theken und Wandkühlvitri- nen / Regale

Panorama Verkaufstheken :

- Innen und Außen Edelstahl
- Kompressor Embraco
- Digitalsteuerung Dixell
- Schiebetüren aus Glas
- LED Beleuchtung
- R290 Kühlmittel bei Kühlvitri-
nen und
Kalte Theken

Kühlvitrienen

Kühlvitrine mit Rundglas

WTY110L Tischmodell

Getränke und verpackte Lebensmittel

Abmessungen: 750 x 560 x 680
Inhalt (L): 110
Temperatur (C): 0°C /+8°C
Anzahl Roste je Tür: 2
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R290
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 218
Stromversorgung: 220V - 50Hz

WTY110L / WTY130L

*Detailspezifikationen von WTY130L auf Seite 29



Kühlvitrine mit Rundglas

WDF097X Standgerät

Snack und Konditorei Vitrine

Abmessungen: 900 x 750 x 1200
Inhalt (L): 265
Temperatur (C): 0°C /+8°C
Anzahl Ebenen mit Milchglasplatte: 2
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R290
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 265
Stromversorgung: 220V - 50Hz

WDF097X / WDF127X
WDF157X / WDF177X

*Detailspezifikation von WDF127X,
WDF157X und WDF177X auf Seite 29



Kühlvitrine mit Rundglas

WDF097S Standgerät

Snack und Konditorei Vitrine

Abmessungen: 900 x 750 x 1350
Inhalt (L): 290
Temperatur (C): 0°C /+8°C
Anzahl Ebenen mit Milchglasplatte: 3
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R290
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 290
Stromversorgung: 220V - 50Hz

WDF097S / WDF127S
WDF157S / WDF177S

*Detailspezifikation von WDF127S,
WDF157S und WDF177S auf Seite 29



Kühlvitrine

WTF120L Tischmodell

Getränke und verpackte Lebensmittel

Abmessungen: 750 x 560 x 680

Inhalt (L): 120

Temperatur (C): 0°C /+8°C

Anzahl Roste je Tür: 2

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R290

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 218

Stromversorgung: 220V - 50Hz

WTF120L / WTF160L

*Detailspezifikationen van WTF160L auf Seite 29



Kühlvitrine mit Rundglas

WDF097D Standgerät

Snack und Konditorei Vitrine

Abmessungen: 900 x 750 x 1350

Inhalt (L): 290

Temperatur (C): 0°C /+8°C

Anzahl Roste je Tür: 3

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R290

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 290

Stromversorgung: 220V - 50Hz

WDF097D / WDF127D

WDF157D / WDF177D

*Detailspezifikationen van WDF127D, WDF157D, WDF177D auf Seite 29



Kühlvitrine mit Rundglas

WDF097W Standgerät

Snack und Konditorei Vitrine

Abmessungen: 900 x 750 x 1100

Inhalt (L): 240

Temperatur (C): 0°C /+8°C

Anzahl Ebenen mit Milchglasplatte: 1

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R290

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 240

Stromversorgung: 220V - 50Hz

WDF097W / WDF127W

WDF157W / WDF177W

*Detailspezifikationen von WDF127W,
WDF157W und WDF177W auf Seite 29



Kühlvitrine Rechteckig

WDF097F Standgerät Gehäuse Rechteckig für Snack und Konditorei

Abmessungen: 900 x 750 x 1200

Inhalt (L): 290

Temperatur (C): 0°C /+8°C

Anzahl Ebenen mit Milchglasplatte: 2

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R290

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungs temperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 290

Stromversorgung: 220V - 50Hz

WDF097F / WDF127F

WDF157F / WDF177F

*Detailspezifikatione van WDF127F
WDF157F und WDF177F auf Seite 29



Kühlvitrinen

Modell	Abmessungen (mm) LxBxH	Brutto Inhalt (L)	Temperatur (°C)	Ablagen je Tür	Kompressor	Kühlmittel	Digitale Steuerung	Umgebungs- temperatur bis (°C)	Anschlusswert (W)	Stromversorgung
WTY110L	750 x 560 x 680	110	+0°C/+8°C	2	Embraco	R290	Dixell	+38	218	220V-50Hz
WTY130L	900 x 560 x 680	130	+0°C/+8°C	2	Embraco	R290	Dixell	+38	218	220V-50Hz
WTF120L	750 x 560 x 680	120	+0°C/+8°C	2	Embraco	R290	Dixell	+38	218	220V-50Hz
WTF160L	900 x 560 x 680	160	+0°C/+8°C	2	Embraco	R290	Dixell	+38	218	220V-50Hz
WDF097X	900 x 750 x 1200	265	+0°C/+8°C	2	Embraco	R290	Dixell	+38	265	220V-50Hz
WDF127X	1200 x 750 x 1200	365	+0°C/+8°C	2	Embraco	R290	Dixell	+38	365	220V-50Hz
WDF157X	1500 x 750 x 1200	465	+0°C/+8°C	2	Embraco	R290	Dixell	+38	465	220V-50Hz
WDF177X	1700 x 750 x 1200	535	+0°C/+8°C	2	Embraco	R290	Dixell	+38	535	220V-50Hz
WDF097D	900 x 750 x 1350	290	+0°C/+8°C	3	Embraco	R290	Dixell	+38	290	220V-50Hz
WDF127D	1200 x 750 x 1350	400	+0°C/+8°C	3	Embraco	R290	Dixell	+38	400	220V-50Hz
WDF157D	1500 x 750 x 1350	520	+0°C/+8°C	3	Embraco	R290	Dixell	+38	520	220V-50Hz
WDF177D	1700 x 750 x 1350	600	+0°C/+8°C	3	Embraco	R290	Dixell	+38	600	220V-50Hz
WDF097S	900 x 750 x 1350	290	+0°C/+8°C	3	Embraco	R290	Dixell	+38	290	220V-50Hz
WDF127S	1200 x 750 x 1350	400	+0°C/+8°C	3	Embraco	R290	Dixell	+38	400	220V-50Hz
WDF157S	1500 x 750 x 1350	520	+0°C/+8°C	3	Embraco	R290	Dixell	+38	520	220V-50Hz
WDF177S	1700 x 750 x 1350	600	+0°C/+8°C	3	Embraco	R290	Dixell	+38	600	220V-50Hz

Modell	Abmessungen (mm) LxBxH	Brutto Inhalt (L)	Temperatur (°C)	Ablagen je Tür	Kompressor	Kühlmittel	Digitale Steuerung	Umgebungs- temperatur bis (°C)	Anschlusswert (W)	Stromversorgung
WDF097W	900 x 750 x 1100	240	+0°C/+8°C	1	Embraco	R290	Dixell	+38	240	220V-50Hz
WDF127W	1200 x 750 x 1100	330	+0°C/+8°C	1	Embraco	R290	Dixell	+38	330	220V-50Hz
WDF157W	1500 x 750 x 1100	420	+0°C/+8°C	1	Embraco	R290	Dixell	+38	420	220V-50Hz
WDF177W	1700 x 750 x 1100	490	+0°C/+8°C	1	Embraco	R290	Dixell	+38	490	220V-50Hz
WDF097F	900 x 750 x 1200	290	+0°C/+8°C	2	Embraco	R290	Dixell	+38	290	220V-50Hz
WDF127F	1200 x 750 x 1200	395	+0°C/+8°C	2	Embraco	R290	Dixell	+38	395	220V-50Hz
WDF157F	1500 x 750 x 1200	497	+0°C/+8°C	2	Embraco	R290	Dixell	+38	497	220V-50Hz
WDF177F	1700 x 750 x 1200	570	+0°C/+8°C	2	Embraco	R290	Dixell	+38	570	220V-50Hz

Wandkühlregal SB Impuls

YLK180L

**mit Nachtrollo und LED Beleuchtung,
Gehäuse Edelstahl poliert, Seitenteile Glas
und edel schwarz abgesetzt.**

Abmessungen: 535 x 700 x 1520

Inhalt (L): 180

Temperatur (C): +4°C /+10°C

Anzahl Ebenen: 2

Kompressor: Embraco


Kühlmittel: R404A

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungs temperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 1270

Stromversorgung: 220V - 50Hz

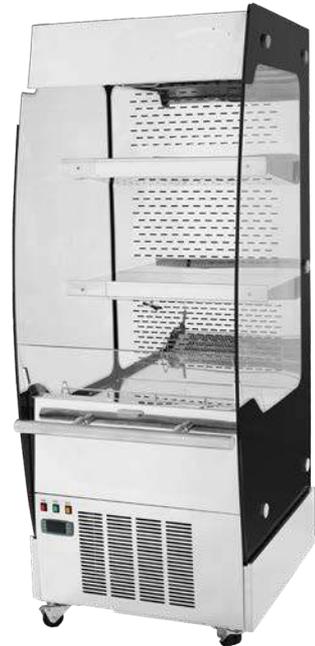

Wandkühlregal SB Impuls

YLK240L

**mit Nachtrollo und LED Beleuchtung
Gehäuse Edelstahl poliert, Seitenteile Glas
und edel schwarz abgesetzt.**

Abmessungen: 535 x 700 x 1830

Inhalt (L): 240

Temperatur (C): +4°C /+10°C

Anzahl Ebenen: 3

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R404A

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungs temperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 1320

Stromversorgung: 220V - 50Hz



Wandkühlregal SB Impuls

YLK480L

mit Nachtrollo und LED Beleuchtung

Gehäuse Edelstahl poliert, Seitenteile Glas und edel schwarz abgesetzt

Abmessungen: 1000 x 700 x 1830

Inhalt (L): 480

Temperatur (C): +4°C /+10°C

Anzahl Ebenen: 3

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R404A

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungs temperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 1590

Stromversorgung: 220V - 50Hz



Wandkühlregal SB Impuls

YLK580L

mit Nachtrollo und LED Beleuchtung

Gehäuse Edelstahl poliert, Seitenteile Glas und edel schwarz abgesetzt

Abmessungen: 1200 x 700 x 1830

Inhalt (L): 580

Temperatur (C): +4°C /+10°C

Anzahl Ebenen: 3

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R404A

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungs temperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 1660

Stromversorgung: 220V - 50Hz



Wandkühlregal SB Impuls plus

YLM580B - Gehäuse Schwarz/Edelstahl poliert

YLM580F - Gehäuse Schwarz/Edelstahl poliert

LED Beleuchtung mit Glas Türen

Abmessungen: 1220 x 700 x 1830

Inhalt (L): 580

Temperatur (C): +2°C /+8°C

Anzahl Ebenen: 4

Kompressor: Secop

Kühlmittel: R290

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungs temperatur bis: +38°C







Glastürkühlschränke und Glastürtiefkühlschränke

- Innen und Außen Edelstahl
- Glastür mit eingebauter LED Beleuchtung
- +43°C Umgebungstemperatur geeignet - MCF
- +38°C Umgebungstemperatur geeignet - YCF
- Automatische Türschliessung
- Embraco Kompressor
- Digitalsteuerung von Dixell
- Mit Rollen

Glastürkühlschrank

Glastürkühlschrank

MCF8705

Abmessungen: 685 x 800 x 2110
Inhalt (L): 610
Temperatur (C): -2°C /+8°C
Anzahl Roste je Tür: 4
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +43°C
Anschlusswert (W): 340
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 140 / 130
Abmessung Roste LxBmm: 555 x 635



Glastürkühlschrank

MCF8707

Abmessungen: 1382 x 800 x 2135
Inhalt (L): 1335
Temperatur (C): +1°C /+8°C
Anzahl Roste je Tür: 4
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +43°C
Anschlusswert (W): 500
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 190/200
Abmessung Roste LxBmm: 608 x 635



Glastürtiefkühlschrank

MCF8701

Abmessungen: 685 x 800 x 2110

Inhalt (L): 610

Temperatur (C): -20°C / -18°C

Anzahl Roste je Tür: 4

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R404

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +43°C

Anschlusswert (W): 610

Stromversorgung: 220V - 50Hz

Gewicht kg brutto/netto: 140 / 130

Abmessung Roste LxBmm: 555 x 635



Glastürtiefkühlschrank 2-türig

MCF8703

Abmessungen: 1382 x 800 x 2110

Inhalt (L): 1335

Temperatur (C): -20°C / -18°C

Anzahl Roste je Tür: 4

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R404

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +43°C

Anschlusswert (W): 950

Stromversorgung: 220V - 50Hz

Gewicht kg brutto/netto: 240 / 220

Abmessung Roste LxBmm: 610 x 635



Glastürkühlschrank

Glastürkühlschrank

YCF9401

Abmessungen: 600 x 745 x 1950
Inhalt (L): 450
Temperatur (C): -2°C /+8°C
Anzahl Roste je Tür: 4
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134a
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 250
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 150 / 135
Abmessung Roste LxBmm: 525 x 485



Glastürkühlschrank 2-türig

YCF9402

Abmessungen: 1200 x 745 x 1950
Inhalt (L): 900
Temperatur (C): -2°C /+8°C
Anzahl Roste je Tür: 4
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134a
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 400
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 155 / 140
Abmessung Roste LxBmm: 525 x 530



Glastürkühlschrank 3-türig

YCF9403

Abmessungen: 1800 x 745 x 1950
Inhalt (L): 1390
Temperatur (C): -2°C /+8°C
Anzahl Roste je Tür: 4
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134a
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 500
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 200 / 190
Abmessung Roste LxBmm: 525 x 530 / 560 x 530



Glastürtiefkühlschrank

YCF9407

Abmessungen: 600 x 745 x 1950
Inhalt (L): 450
Temperatur (C): -22°C /-18°C
Anzahl Roste je Tür: 4
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134a
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis (C): +38°C
Anschlusswert (W): 454
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 150 / 135
Abmessung Roste LxBmm: 525 x 485



Glastürtiefkühlschrank 2 - türig

YCF9408

Abmessungen: 1200 x 745 x 1950
Inhalt (L): 900
Temperatur (C): -22°C /-18°C
Anzahl Roste je Tür: 4
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134a
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis (C): +38°C
Anschlusswert (W): 740
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 155 / 140
Abmessung Roste LxBmm: 525 x 530



Glastürtiefkühlschrank 3-türig

YCF9409

Abmessungen: 1800 x 745 x 1950
Inhalt (L): 1391
Temperatur (C): -22°C /-18°C
Anzahl Roste je Tür: 4
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R404a
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 1200
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 200 / 190
Abmessung Roste LxBmm: 525 x 530 / 560 x 530







Kompaktserie YBF


- Innen und Außen Edelstahl
- Platzsparend
- +38°C Umgebungstemperatur geeignet
- Rollen serienmäßig / Standfüße optional (gegen Mehrpreis)
- Automatische Türschließung
- Arretierung zur Türöffnung
- Embraco Kompressor
- EBM Lüfter
- Digitalsteuerung von Dixell
- Beleuchteter Innenraum bei Volltürmodellen
- Abschließbar

Kompaktserie Kühlschränke

Kühlschrank kompakt

YBF9206

Abmessungen: 600 x 745 x 1950
Inhalt (L): 450
Temperatur (C): -2°C /+8°C
Anzahl Roste je Tür: 3
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134a
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 250
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 110 / 100
Abmessung Roste LxBmm: 525 x 485

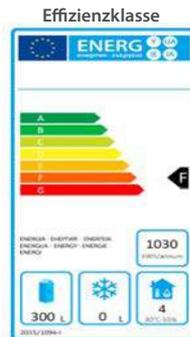

Kühlschrank 2-türig

YBF9218


Abmessungen: 1200 x 745 x 1950
Inhalt (L): 900
Temperatur (C): -2°C /+8°C
Anzahl Roste je Tür: 3
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134a
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 400
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 153 / 145
Abmessung Roste LxBmm: 525 x 530



Kühlschrank 3-türig

YBF9237


Abmessungen: 1800 x 745 x 1950
Inhalt (L): 1390
Temperatur (C): -2°C /+8°C
Anzahl Roste je Tür: 3
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134a
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 560
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 200 / 185
Abmessung Roste LxBmm: 525 x 530 / 560 x 530

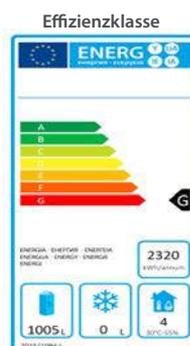

Tiefkühlschrank kompakt

YBF9207

Abmessungen: 600 x 745 x 1950
 Inhalt (L): 450
 Temperatur (C): -22°C /-18°C
 Anzahl Roste je Tür: 3
 Kompressor: Embraco
 Kühlmittel: R134a
 Digitale Steuerung: Dixell
 Umgebungstemperatur bis: +38°C
 Anschlusswert (W): 450
 Stromversorgung: 220V - 50Hz
 Gewicht kg brutto/netto: 110 / 100
 Abmessung Roste LxBmm: 525 x 485

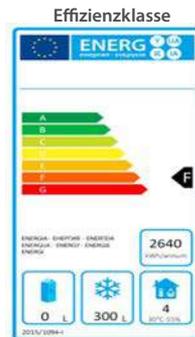

Tiefkühlschrank 2-türig

YBF9219

Abmessungen: 1200 x 745 x 1950
 Inhalt (L): 900
 Temperatur (C): -22°C /-18°C
 Anzahl Roste je Tür: 3
 Kompressor: Embraco
 Kühlmittel: R404a
 Digitale Steuerung: Dixell
 Umgebungstemperatur bis: +38°C
 Anschlusswert (W): 750
 Stromversorgung: 220V - 50Hz
 Gewicht kg brutto/netto: 153 / 145
 Abmessung Roste LxBmm: 525 x 530



Tiefkühlschrank 3-türig

YBF9242

Abmessungen: 1800 x 745 x 1950
 Inhalt (L): 1390
 Temperatur (C): -22°C /-18°C
 Anzahl Roste je Tür: 3
 Kompressor: Embraco
 Kühlmittel: R404a
 Digitale Steuerung: Dixell
 Umgebungstemperatur bis: +38°C
 Anschlusswert (W): 900
 Stromversorgung: 220V - 50Hz
 Gewicht kg brutto/netto: 210 / 195
 Abmessung Roste LxBmm: 525 x 530 / 560 x 530



Lagerkühlgeräte

MBL GN2/1



Kühlschrank GN2/1

MBL8950

Abmessungen: 685 x 800 x 2110

Inhalt (L): 610

Temperatur (C): -5°C /+5°C

Ablagen je Tür: 3+1

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R134

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +32°C

Anschlusswert (W): 260

Stromversorgung: 220V - 50Hz

Gewicht kg brutto/netto: 130 / 120

Abmessung Roste LxBmm: GN2/1



- GN fähig
- Innen und Außen Edelstahl
- 32°C Umgebungstemperatur geeignet
- Kompressor unten verbaut
- Rollen serienmässig
- Digitalsteuerung von Dixell

Kühlschrank GN2/1

2-türig

MBL8960

Abmessungen: 1382 x 800 x 2110

Inhalt (L): 1335

Temperatur (C): -5°C /+5°C

Ablagen je Tür: 3+1

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R134

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +32°C

Anschlusswert (W): 420

Stromversorgung: 220V - 50Hz

Gewicht kg brutto/netto: 200 / 185

Abmessung Roste LxBmm: GN2/1





Kühltische und Belegstationen



- Innen und Außen Edelstahl
- Gesteckte Türdichtungen zum einfachen Austausch
- +43°C oder +38°C Umgebungstemperatur geeignet
- Tropenausführung
- Automatische Türschliessung
- Arretierung zur Türöffnung
- Rollen serienmässig. Standfüße optional (gegen Mehrpreis)
- Beschichteter Verdampfer
- Abgerundete Ecken zur einfacheren Reinigung
- Embraco Kompressor
- EBM Lüfter
- Digitalsteuerung von Dixell
- Abtauautomatik
- Roste und Auflagen als Zubehör erhältlich



Belegstation

MPF8201

Abmessungen: 1117 x 820 x 1035
Inhalt (L): 396
Temperatur (C): +1°C /+8°C
Ablagen je Tür: 2
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +43°C
Anschlusswert (W): 300
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 160 / 150
Abmessung Roste LxBmm: 610 x 650
GN-Behälter sind im Lieferumfang enthalten



Belegstation 2-türig

MPF8202

Abmessungen: 1701 x 820 x 1035
Inhalt (L): 570
Temperatur (C): +1°C /+8°C
Ablagen je Tür: 2
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +43°C
Anschlusswert (W): 650
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 270 / 260
Abmessung Roste LxBmm: 610 x 650
GN-Behälter sind im Lieferumfang enthalten



Belegstation 3-türig

MPF8203

Abmessungen: 2362 x 820 x 1035
Inhalt (L): 740
Temperatur (C): +1°C /+8°C
Ablagen je Tür: 2
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +43°C
Anschlusswert (W): 650
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 170 / 160
Abmessung Roste LxBmm: 610 x 650 (L&R) 636 x 650 (M)
GN-Behälter sind im Lieferumfang enthalten



Belegstation 2-türig

MSF8302

Abmessungen: 1225 x 762 x 1109
Inhalt (L): 340
Temperatur (C): +1°C /+8°C
Ablagen je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +43°C
Anschlusswert (W): 560
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 130 / 120
Abmessung Roste LxBmm: 550 x 450
GN-Behälter sind im Lieferumfang enthalten



Belegstation 2-türig

MSF8303

Abmessungen: 1530 x 762 x 1109
Inhalt (L): 515
Temperatur (C): +1°C /+8°C
Ablagen je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +43°C
Anschlusswert (W): 560
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 170 / 160
Abmessung Roste LxBmm: 700 x 450
GN-Behälter sind im Lieferumfang enthalten



Belegstation 3-türig

MSF8304

Abmessungen: 1846 x 762 x 1109
Inhalt (L): 930
Temperatur (C): +1°C /+8°C
Ablagen je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +43°C
Anschlusswert (W): 630
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 190 / 180
Abmessung Roste LxBmm: 550 x 450 (L&R) 600 x 450 (M)
GN-Behälter sind im Lieferumfang enthalten



OPTIONAL

Kühltisch 2-türig

YPF9032

Abmessungen: 1500 x 700 x 850
Inhalt (L): 370
Temperatur (C): -2°C /+8°C
Ablagen je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 350
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 100 / 90
Abmessung Roste LxBmm: 540 x 530



Tiefkühltisch 3-türig

YPF9042

Abmessungen: 1800 x 700 x 850
Inhalt (L): 470
Temperatur (C): -2°C /-+8°C
Ablagen je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R404
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 400
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 110 / 100
Abmessung Roste LxBmm: 430 x 530 (L&R) 490 x 530 (M)



Tiefkühltisch 2-türig

YPF9037

Abmessungen: 1500 x 700 x 850
Inhalt (L): 370
Temperatur (C): -22°C /-18°C
Ablagen je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 450
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 100 / 90
Abmessung Roste LxBmm: 540 x 530



Tiefkühltisch 3-türig

YPF9047

Abmessungen: 1800 x 700 x 850
Inhalt (L): 470
Temperatur (C): -22°C /-18°C
Ablagen je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 500
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 110 / 100
Abmessung Roste LxBmm: 430 x 530 (L&R) 490 x 530 (M)



Käseauffangblech und Rost; Damit Können Sie überschüssigen Käse und andere Zutaten auffangen und weiter verwenden; Untere Schublade ausziehbar - Edelstahl. Für Modell: MPF8202 und MPF8203





Volltürkühlschrank und Volltürtiefkühlschrank MBF


- Gastronorm fähig
- Innen und Außen Edelstahl
- +38°C Umgebungstemperatur geeignet
- Tropenausführung
- Rollen serienmäßig
- Standfüße optional
- Automatische Türschließung
- Arretierung zur Türöffnung
- Embraco Kompressor
- EBM Lüfter
- Digitalsteuerung von Dixell
- Beleuchteter Innenraum
- Abschließbar



Kühlschrank GN2/1

MBF8116

Abmessungen: 730 x 845 x 2110
Inhalt Netto (L): 670
Temperatur (C): -2°C /+8°C
Ablagen je Tür: 3
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 338
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 135 / 125
Abmessung Roste LxBmm: GN2/1

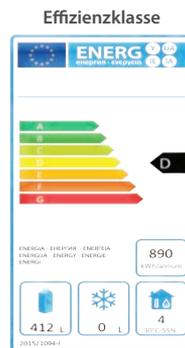

Kühlschrank GN2/1

MBF8117

Abmessungen: 1314 x 845 x 2110
Inhalt Netto (L): 1300
Temperatur (C): -2°C /+8°C
Ablagen je Tür: 3
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 390
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 195 / 185
Abmessung Roste LxBmm: GN2/1



Tiefkühlschrank GN2/1

MBF8113


Abmessungen: 730 x 845 x 2110
 Inhalt Netto (L): 670
 Temperatur (C): -22°C /-17°C
 Ablagen je Tür: 3
 Kompressor: Embraco
 Kühlmittel: R404
 Digitale Steuerung: Dixell
 Umgebungstemperatur bis: +38°C
 Anschlusswert (W): 520
 Stromversorgung: 220V - 50Hz
 Gewicht kg brutto/netto: 135 / 125
 Abmessung Roste LxBmm: GN2/1



Tiefkühlschrank 2-türig GN2/1

MBF8114

Abmessungen: 1314 x 845 x 2110
 Inhalt Netto (L): 1300
 Temperatur (C): -22°C /-17°C
 Ablagen je Tür: 1
 Kompressor: Embraco
 Kühlmittel: R404
 Digitale Steuerung: Dixell
 Umgebungstemperatur bis: +38°C
 Anschlusswert (W): 830
 Stromversorgung: 220V - 50Hz
 Gewicht kg brutto/netto: 205 / 195
 Abmessung Roste LxBmm: GN2/1

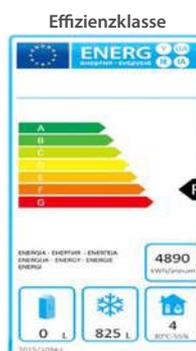





Saladetten, Snack und Belegstationen ESL Serie GN1/1

- Innen und Außenverkleidung
- Gesteckte Türdichtungen zum einfachen Austausch
- +38°C Umgebungstemperatur geeignet
- Automatische Türschließung
- Arretierung zur Türöffnung
- Rollen serienmäßig / Standfüße optional (gegen Mehrpreis)
- Abgerundete Ecken zur einfacheren Reinigung
- Embraco Kompressor
- EBM Lüfter
- Digitalsteuerung von Dixell
- Abtauautomatik
- Roste und Auflagen als Zubehör erhältlich
- Schubladen als Zubehör optional erhältlich
- Unterbaufähig, Arbeitsplatte abnehmbar

Optional



Rollen
serienmäßig



Türen optional
gegen 2 x GN 1/1
Schubladen austauschbar

Kühltisch 2-türig

ESL3801

Abmessungen: 900 x 700 x 850
Inhalt (L): 300
Temperatur (C): +2°C /+8°C
Anzahl Roste je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 250
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 92 / 82
Abmessung Roste LxBmm: GN1/1



OPTIONAL



ESLS
Schubladenset 2
Stck. anstatt 1 Türe für ESL

Kühltisch 3-türig

ESL3851

Abmessungen: 1365 x 700 x 850
Inhalt (L): 382
Temperatur (C): +2°C /+8°C
Anzahl Roste je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 300
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 110 / 95
Abmessung Roste LxBmm: GN1/1



Saladette 2-türig mit Schiebedeckel 2 x GN1/1

ESL3800

Abmessungen: 900 x 700 x 850
 Inhalt (L): 300
 Temperatur (C): +2°C / +8°C
 Anzahl Roste je Tür: 1
 Kompressor: Embraco
 Kühlmittel: R134
 Digitale Steuerung: Dixell
 Umgebungstemperatur bis: +38°C
 Anschlusswert (W): 250
 Stromversorgung: 220V - 50Hz
 Gewicht kg brutto/netto: 92 / 82
 Abmessung Roste LxBmm: GN1/1
 Die Geräte werden ohne GN-Behälter geliefert



2 x GN1/1 + 3 x GN1/6	Beinhaltet folgende Stege:
2 x GN1/1 + 2 x GN1/4	4 x Steg 330 x 25 mm
6 x GN1/3 + 3 x GN1/6	2 x Steg 165 x 25 mm
6 x GN1/3 x 2 x GN1/4	2 x Steg 535 x 35 mm

Saladette 3-türig mit Schiebedeckel 4 x GN1/1

ESL3850

Abmessungen: 1365 x 700 x 850
 Inhalt (L): 383
 Temperatur (C): +2°C / +8°C
 Anzahl Roste je Tür: 1
 Kompressor: Embraco
 Kühlmittel: R134
 Digitale Steuerung: Dixell
 Umgebungstemperatur bis: +38°C
 Anschlusswert (W): 300
 Stromversorgung: 220V - 50Hz
 Gewicht kg brutto/netto: 110 / 100
 Abmessung Roste LxBmm: GN1/1
 Die Geräte werden ohne GN-Behälter geliefert



Pizza Saladetten und Belegstation

Pizza Saladette 2-türig 5 x GN1/6

ESL3831

Abmessungen: 900 x 700 x 1100

Inhalt (L): 300

Temperatur (C): +2°C /+8°C

Anzahl Roste je Tür: 1

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R134

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 250

Stromversorgung: 220V - 50Hz

Gewicht kg brutto/netto: 112 / 102

Abmessung Roste LxBmm: GN1/1

Die Geräte werden ohne GN-Behälter geliefert



GN	Arbeitsfläche
1/6	490 mm
1/3	340 mm

Pizza Saladette 2-türig 5 x GN1/3

ESL3834

Abmessungen: 900 x 700 x 1100

Inhalt (L): 300

Temperatur (C): +2°C /+8°C

Anzahl Roste je Tür: 1

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R134

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 250

Stromversorgung: 220V - 50Hz

Gewicht kg brutto/netto: 112 / 102

Abmessung Roste LxBmm: GN1/1

Die Geräte werden ohne GN-Behälter geliefert



Pizza Kühtisch und Saladette

Pizzakühltisch 2 Türen

ESL3852

Abmessungen: 1365 x 700 x 1100
Inhalt (L): 386
Temperatur (C): +2°C / +8°C
Anzahl Roste je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 300
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 190 / 180
Abmessung Roste LxBmm: GN1/1

Optional VRX1400



Pizza Saladette

7 x GN1/3 mit Glasaufsatz

ESL3864

Abmessungen: 1365 x 700 x 970
Inhalt (L): 385
Temperatur (C): +2°C / +8°C
Anzahl Roste je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +38°C
Anschlusswert (W): 300
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 190 / 180
Abmessung Roste LxBmm: GN1/1
Die Geräte werden ohne GN-Behälter geliefert



Pizza Saladetten und Belegstation

Belegstation 2-türig 5 x GN1/6

ESL3832

Abmessungen: 900 x 700 x 970

Inhalt (L): 300

Temperatur (C): +2°C /+8°C

Anzahl Roste je Tür: 1

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R134

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 250

Stromversorgung: 220V - 50Hz

Gewicht kg brutto/netto: 88 / 70

Abmessung Roste LxBmm: GN1/1

Die Geräte werden ohne GN-Behälter geliefert



GN	Arbeitsfläche
1/6	490 mm
1/3	340 mm

Pizza Saladette 3-türig 7 x GN1/6

ESL3854

Abmessungen: 1365 x 700 x 970

Inhalt (L): 387

Temperatur (C): +2°C /+8°C

Anzahl Roste je Tür: 1

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R134

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 300

Stromversorgung: 220V - 50Hz

Gewicht kg brutto/netto: 190 / 180

Abmessung Roste LxBmm: GN1/1

Die Geräte werden ohne GN-Behälter geliefert



Pizza Saladette 3-türig 7 x GN1/3

ESL3858

Abmessungen: 1365 x 700 x 970

Inhalt (L): 384

Temperatur (C): +2°C /+8°C

Anzahl Roste je Tür: 1

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R134

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 300

Stromversorgung: 220V - 50Hz

Gewicht kg brutto/netto: 190 / 180

Abmessung Roste LxBmm: GN1/1

Die Geräte werden ohne GN-Behälter geliefert



Kühltisch mit 4 Schubladen GN1/1

ESL3820

Abmessungen: 900 x 700 x 850

inhalt (L): 300

Temperatur (C): +2°C /+8°C

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R134

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 250

Stromversorgung: 220V - 50Hz

Gewicht kg brutto/netto: 95 / 85

Tiefe : 150 mm



Belegstation 3-türig 8 x GN1/6

ESL3853

Abmessungen: 1365 x 700 x 1040

Inhalt (L): 381

Temperatur (C): +2°C /+8°C

Anzahl Roste je Tür: 1

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R134

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 300

Stromversorgung: 220V - 50Hz

Gewicht kg brutto/netto: 111 / 95

Abmessung Roste LxBmm: GN1/1

Die Geräte werden ohne GN-Behälter geliefert



GN	Arbeitsfläche
1/6	490 mm
1/3	340 mm

Belegstation 3-türig 7 x GN1/3

ESL3869

Abmessungen: 1365 x 700 x 1040

Inhalt (L): 380

Temperatur (C): +2°C /+8°C

Anzahl Roste je Tür: 1

Kompressor: Embraco

Kühlmittel: R134

Digitale Steuerung: Dixell

Umgebungstemperatur bis: +38°C

Anschlusswert (W): 300

Stromversorgung: 220V - 50Hz

Gewicht kg brutto/netto: 111 / 95

Abmessung Roste LxBmm: GN1/1

Die Geräte werden ohne GN-Behälter geliefert









Kühltische 700 tief und Pizzatische

- Innen und Außen Edelstahl
- Gesteckte Türdichtungen zum einfachen Austausch
- +43°C Umgebungstemperatur geeignet
- Automatische Türschließung
- Arretierung zur Türöffnung
- Rollen optional. Standfüße serienmäßig
- Schubladen austauschbar bei 700 tief Kühltische
- Abgerundete Ecken zur einfacheren Reinigung
- Embraco Kompressor
- EBM Lüfter
- Digitalsteuerung von Carel oder Dixell
- Abtauautomatik
- Roste und Auflagen als Zubehör erhältlich
- Optionale Aufkantung 100 x 40mm
- Unterbaufähig, Arbeitsplatte abnehmbar

Optional

			
Füße höhenverstellbar	Rollen optional	Türen optional gegen verschiedene Schubladen austauschbar	Rückseitige Aufkantung optional

Pizzakühltische


Pizzakühltisch 7 Schubladen 2 Türen

EPF3480

- Abmessungen: 2010 x 800 x 1000
- Inhalt (L): 580
- Temperatur (C): -2°C / +8°C
- Anzahl Roste je Tür: -
- Kompressor: Embraco
- Kühlmittel: R134
- Digitale Steuerung: Dixell
- Umgebungstemperatur bis: +43°C
- Anschlusswert (W): 260
- Stromversorgung: 220V - 50Hz
- Gewicht kg brutto/netto: 380 / 360
- Abmessung Roste LxBmm: 400 x 600



*Optional VRX2000



Pizzakühltisch 3 Türen

EPF3485

- Abmessungen: 2010 x 800 x 1000
- Inhalt (L): 580
- Temperatur (C): -2°C / +8°C
- Anzahl Roste je Tür: -
- Kompressor: Embraco
- Kühlmittel: R134
- Digitale Steuerung: Dixell
- Umgebungstemperatur bis: +43°C
- Anschlusswert (W): 290
- Stromversorgung: 220V - 50Hz
- Gewicht kg brutto/netto: 380 / 360
- Abmessung Roste LxBmm: 400 x 600


20CM



Pizzakühltisch 7 Schubladen

EPF3490

Abmessungen: 1510 x 800 x 1000
 Inhalt (L): 390
 Temperatur (C): -2°C /+8°C
 Anzahl Roste je Tür: -
 Kompressor: Embraco
 Kühlmittel: R134
 Digitale Steuerung: Dixell
 Umgebungstemperatur bis: +43°C
 Anschlusswert (W): 220
 Stromversorgung: 220V - 50Hz
 Gewicht kg brutto/netto: 300 / 280
 Abmessung Roste LxBmm: 400 x 600

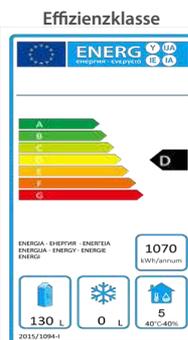

Pizzakühltisch 2 Türen

EPF3495

Abmessungen: 1510 x 800 x 1000
 Inhalt (L): 390
 Temperatur (C): -2°C /+8°C
 Anzahl Roste je Tür: -
 Kompressor: Embraco
 Kühlmittel: R134
 Digitale Steuerung: Dixell
 Umgebungstemperatur bis: +43°C
 Anschlusswert (W): 270
 Stromversorgung: 220V - 50Hz
 Gewicht kg brutto/netto: 300 / 280
 Abmessung Roste LxBmm: 400 x 600




Kühltische 700 mm GN 1/1

Kühltisch 2-türig

EPF3422

Abmessungen: 1360 x 700 x 850
Inhalt (L): 280
Temperatur (C): -2°C /+8°C
Anzahl Roste je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +43°C
Anschlusswert (W): 250
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 115 / 100
Abmessung Roste LxBmm: GN1/1


OPTIONAL

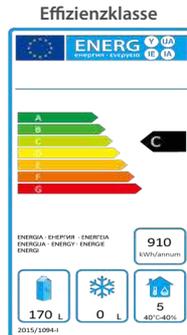

Kühltisch 3-türig

EPF3432


Abmessungen: 1795 x 700 x 850
Inhalt (L): 420
Temperatur (C): -2°C /+8°C
Anzahl Roste je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +43°C
Anschlusswert (W): 300
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 130 / 120
Abmessung Roste LxBmm: GN1/1

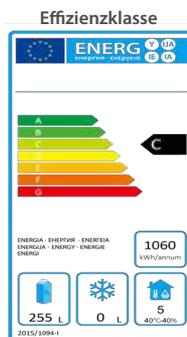

Kühltisch 4-türig

EPF3442


Abmessungen: 2230 x 700 x 850
Inhalt (L): 510
Temperatur (C): -2°C /+8°C
Anzahl Roste je Tür: 1
Kompressor: Embraco
Kühlmittel: R134
Digitale Steuerung: Dixell
Umgebungstemperatur bis: +43°C
Anschlusswert (W): 350
Stromversorgung: 220V - 50Hz
Gewicht kg brutto/netto: 150 / 140
Abmessung Roste LxBmm: GN1/1

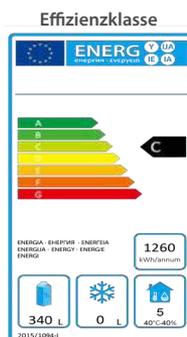

Tiefkühlisch 2-türig

EPF3462


Abmessungen: 1360 x 700 x 850
 Inhalt (L): 280
 Temperatur (C): -22°C /-18°C
 Anzahl Roste je Tür: 1
 Kompressor: Embraco
 Kühlmittel: R134
 Digitale Steuerung: Dixell
 Umgebungstemperatur bis: +43°C
 Anschlusswert (W): 300
 Stromversorgung: 220V - 50Hz
 Gewicht kg brutto/netto: 115 / 100
 Abmessung Roste LxBmm: GN1/1

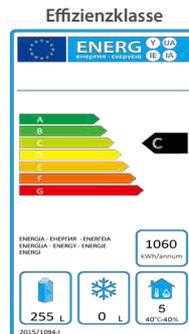

Tiefkühlisch 3-türig

EPF3472

Abmessungen: 1795 x 700 x 850
 Inhalt (L): 420
 Temperatur (C): -22°C /-18°C
 Anzahl Roste je Tür: 1
 Kompressor: Embraco
 Kühlmittel: R134
 Digitale Steuerung: Dixell
 Umgebungstemperatur bis: +43°C
 Anschlusswert (W): 400
 Stromversorgung: 220V - 50Hz
 Gewicht kg brutto/netto: 130 / 120
 Abmessung Roste LxBmm: GN1/1

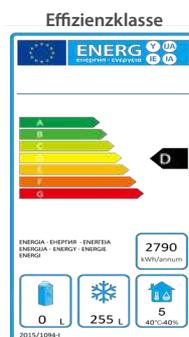

Tiefkühlisch 4-türig

EPF3482

Abmessungen: 2230 x 700 x 850
 Inhalt (L): 510
 Temperatur (C): -22°C /-18°C
 Anzahl Roste je Tür: 1
 Kompressor: Embraco
 Kühlmittel: R134
 Digitale Steuerung: Dixell
 Umgebungstemperatur bis: +43°C
 Anschlusswert (W): 550
 Stromversorgung: 220V - 50Hz
 Gewicht kg brutto/netto: 150 / 140
 Abmessung Roste LxBmm: GN1/1



Buffet Equipment

*S Serie - Chafing Dish beheizbar mit Brennpaste; Elektrische Heizung oder Induktionsplatte.

*Dripless – Technologie: das entstehende Kondenswasser wird über ein Leitsystem in die Wasserwanne zurückgeführt, das Kondenswasser und die entstehende Feuchtigkeit bleibt weitgehend im Chafing Dish.

*Die Modelle S mit Sichtfenster im Deckel haben ein Entlüftungsventil um Überflüssige Feuchtigkeit abzuführen.

DAT61663

Rechteckiges Chafing Dish mit Rolltopdeckel und Edelstahlfüßen mit leichter Aufkantung für hygienische Handhabung - Edelstahl poliert glänzend, 2 Brennpastenbehälter, keine elektrische Beheizung möglich.

B660 x T490 x H460mm



S52288

Runde Suppenstation mit Sichtfenster und Kapselboden. Selbstschließendes "Softclose" Scharnier, Deckel zur leichten Reinigung abnehmbar, mit seitlicher Ablageschale, Edelstahl poliert - glänzend, 1 Brennpastenbehälter
B410 x T490 x H530mm



10L

S52293

Runde Suppenstation mit Sichtfenster und Kapselboden. Selbstschließendes "Softclose" Scharnier, Deckel zur leichten Reinigung abnehmbar, mit seitlicher Ablageschale. Edelstahl poliert - glänzend, 1 Brennpastenbehälter
B440 x T490 x H300mm



5L

S62293

2/3 Chafing Dish mit Glasdeckel und Kapselboden. Selbstschließendes "Softclose" Scharnier, Deckel zur leichten Reinigung abnehmbar, mit seitlicher Ablageschale. Edelstahl poliert, 1 Brennpastenbehälter
B400 x T430 x H320mm



4.8L

S62593

1/1 Chafing Dish mit Glasdeckel und Kapselboden. Selbstschließendes "Softclose" Scharnier, Deckel zur leichten Reinigung abnehmbar, mit seitlicher Ablageschale, Edelstahl poliert, 2 Brennpastenbehälter
B580 x T440 x H330mm



8.5L

Heizung für Chafing Dish

**S205 für die Chafing Dish Modelle
S52288 und S52293**

*Elektrische Heizung
Spannung: 220V
Frequenz: 50-60Hz
Leistung: 350W
L175 x B200mm*



**S305 für die Chafing Dish Modelle
S62293 und S62593**

*Elektrische Heizung
Spannung: 220V
Frequenz: 50-60Hz
Leistung: 350W
L250 x B200mm*



Bain Marie

8700

*Bain Marie - Wasserbad
GN 1/1, max. 150 mm tief,
wird ohne GN Behälter geliefert
Abmessungen:*

B580 x T340 x H245mm



8710

*Bain Marie - Wasserbad mit
Ablaufhahn, GN 1/1, max. 150 mm
tief, wird ohne GN Behälter geliefert
Abmessungen:*

B590 x T340 x H245mm



Suppenkessel

AT51388

*Edelstahl Suppenkessel 9L
Thermostategler von 0 bis 6
max. 80 °C, trocken beheizt
Anschlusswert: 0,8 kw/h*

D330 x H330mm



**51678-R = Rot
51678-G = Grau**

*Suppentopf 11L mit elektronischer Regelung
von 60-85°C, trocken beheizt
Farben: Rot und Grau
Anschlusswert: 1,0 kw/h*

B340 x T375 x H325mm



**51677-R = Rot
51677-G = Grau**

*Suppentopf 7L mit elektronischer Regelung
von 60-85°C, trocken beheizt
Farben: Rot und Grau
Anschlusswert 0,86 kw/h*

B285 x T320 x H325mm







Buffetzubehör heiß und kalt, GN Behälter






GN Behälter Edelstahl



2/1
650 x 530 mm




1/1
530 x 325 mm



2/3
353 x 325 mm




1/2
325 x 265 mm



1/3
325 x 176 mm




1/4
265 x 162 mm



1/6
176 x 162 mm



1/9
176 x 108 mm



2/4
530 x 162 mm

	Artikelnummer	Tiefe	Materialstärke	Menge VE
2/1 650 x 530 mm	21020	20 mm	0,80	6
	21040	40 mm	0,80	6
	21065	65 mm	0,80	6
	21100	100 mm	0,80	6
	21150	150 mm	0,80	6
	21200	200 mm	0,80	6
1/1 530 x 325 mm	11020	20 mm	0,60	6
	11040	40 mm	0,60	6
	11065	65 mm	0,60	6
	11100	100 mm	0,60	6
	11150	150 mm	0,70	6
	11200	200 mm	0,70	6
2/3 353 x 325 mm	23020	20 mm	0,60	12
	23040	40 mm	0,60	12
	23065	65 mm	0,60	12
	23100	100 mm	0,60	12
	23150	150 mm	0,70	12
	23200	200 mm	0,70	12
1/2 325 x 265 mm	12020	20 mm	0,60	12
	12040	40 mm	0,60	12
	12065	65 mm	0,60	12
	12100	100 mm	0,60	12
	12150	150 mm	0,70	12
	12200	200 mm	0,70	12
1/3 325 x 176 mm	13020	20 mm	0,60	18
	13040	40 mm	0,60	18
	13065	65 mm	0,60	18
	13100	100 mm	0,60	18
	13150	150 mm	0,70	18
	13200	200 mm	0,70	18
1/4 265 x 162 mm	14020	20 mm	0,60	24
	14040	40 mm	0,60	24
	14065	65 mm	0,60	24
	14100	100 mm	0,60	24
	14150	150 mm	0,70	24
	14200	200 mm	0,70	24
1/6 176 x 162 mm	16065	65 mm	0,60	36
	16100	100 mm	0,60	36
	16150	150 mm	0,70	36
	16200	200 mm	0,70	36
1/9 176 x 108 mm	19065	65 mm	0,60	48
	19100	100 mm	0,70	48
	19150	150 mm	0,70	48
2/4 530 x 162 mm	24040	40 mm	0,60	12
	24065	65 mm	0,60	12
	24100	100 mm	0,60	12
	24150	150 mm	0,70	12

GN Behälter gelocht



2/1
650 x 530 mm



1/1
530 x 325 mm




2/3
353 x 325 mm

	Artikelnummer	Tiefe	Materialstärke	Menge VE
2/1 650 x 530 mm	P21020	20 mm	0,80	6
	P21040	40 mm	0,80	6
	P21065	65 mm	0,80	6
	P21100	100 mm	0,80	6
	P21150	150 mm	0,80	6
	P21200	200 mm	0,80	6
1/1 530 x 325 mm	P11020	20 mm	0,60	6
	P11040	40 mm	0,60	6
	P11065	65 mm	0,60	6
	P11100	100 mm	0,60	6
	P11150	150 mm	0,70	6
	P11200	200 mm	0,70	6
2/3 353 x 325 mm	P23020	20 mm	0,60	12
	P23040	40 mm	0,60	12
	P23065	65 mm	0,60	12
	P23100	100 mm	0,60	12
	P23150	150 mm	0,70	12
	P23200	200 mm	0,70	12

Buffet heiß und kalt, GN Behälter



1/2
325 x 265 mm



1/3
325 x 176 mm

Artikelnummer	Tiefe	Materialstärke	Menge VE
P12020	20 mm	0,60	12
P12040	40 mm	0,60	12
P12065	65 mm	0,60	12
P12100	100 mm	0,60	12
P12150	150 mm	0,70	12
P12200	200 mm	0,70	12
P13020	20 mm	0,60	18
P13040	40 mm	0,60	18
P13065	65 mm	0,60	18
P13100	100 mm	0,60	18
P13150	150 mm	0,70	18
P13200	200 mm	0,70	18

GN Deckel



P = Mit Löffelaussparung
SC = Mit Silikondichtung

Artikelnummer	Tiefe	Materialstärke	Menge VE
11000	530x325	0,70	6
12000	325x265	0,70	12
23000	353x325	0,70	12
13000	325x176	0,70	18
14000	265x162	0,70	24
16000	176x162	0,70	36
19000	176x108	0,70	48
24000	530x162	0,70	12
P11000	530x325	0,70	6
P12000	325x265	0,70	12
P23000	353x325	0,70	12
P13000	325x176	0,70	18
P14000	265x162	0,70	24
P16000	176x162	0,70	36
P19000	176x108	0,70	48
P24000	530x162	0,70	12
SC11000	530x325	0,70	6
SC23000	353x325	0,70	12
SC12000	325x265	0,70	12
SC13000	325x176	0,70	18
SC14000	265x162	0,70	24
SC16000	176x162	0,70	36





Zubehör

- Zubehör zu MBF Serie
- Zubehör zu EPF Serie
- Zubehör zu ESL Serie

Zubehör für MBF

Modell	Bezeichnung
80037407	Auflageschiene links für MBF Roste
80037408	Auflageschiene rechts für MBF Roste
W0402040	Rost für MBF Serie weiss, rilansiert 530x620mm - GN2/1
W0409018	Stellfuss für Kühlgeräte Chromstahl 150mm +/- 25 mm
W0409015	Stellfuss für Kühlgeräte Kunststoff 100mm +/- 25 mm
80037420	Auflageschiene L - links für Bäckerkisten Kunststoff 600x400
80037421	Auflageschiene R - rechts für Bäckerkisten Kunststoff 600x400
80037422	Auflageschiene L - links für Bäcker Alubleche 600x400
80037423	Auflageschiene R - rechts für Bäcker Alubleche 600x400

Zubehör für EPF 700 mm Serie

Modell	Bezeichnung
34620406	Auflageschiene L - links für EPF Roste / GN Behälter
34620409	Auflageschiene R - rechts für EPF Roste / GN Behälter
W0402276	Rost für EPF Serie 700 weiss, rilansiert 545x330mm - GN1/1
W0409018	Stellfuss für Kühlgeräte Chromstahl 150mm +/- 25 mm
W0409015	Stellfuss für Kühlgeräte Kunststoff 100mm +/- 25 mm

Schubladen für EPF 700mm Serie - Jeweils im Austausch für 1* Tür

EPF3906	2 x Schublade für GN1/1 oder GN1/3 bis maximal 150 mm Tiefe
EPF3907	3 x Schublade 1/3 Höhe für GN1/1 oder GN1/3 bis maximal 65 mm Tiefe
EPF3908	2x Schubladen. 1*1/3 + 1*2/3 Höhe. Schublade für GN1/1 oder GN1/3 (65mm Tiefe bei 1/3 Höhe, 150mm Tiefe bei 2/3 Höhe)



Zubehör für ESL Serie

Modell	Bezeichnung
38000703	Auflageschiene L - links für ESL Roste
38000704	Auflageschiene R - rechts für ESL Roste / GN Behälter
W0402578	Rost für ESL weiss, rilansiert 335*570mm - GN1/1
W0409018	Stellfuss für Kühlgeräte Chromstahl 150mm +/- 25 mm
W0409015	Stellfuss für Kühlgeräte Kunststoff 100mm +/- 25 mm

Schubladen für ESL Serie

ESLS	2 * Schublade für GN1/1 oder GN1/3 bis maximal 150 mm Tiefe
------	---



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Geltungsbereich

1. Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, gelten die nachstehenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ (AGB) für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen im Geschäftsverkehr mit Nichtverbrauchern im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB (nachstehend „Kunden“ genannt). Diese AGB finden auch auf Rahmenverträge Anwendung, die die Atosa Catering Equipment GmbH (nachstehend „Unternehmen“ genannt) mit dem Kunden abschließt.
2. Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen des Kunden, insb. Einkaufsbedingungen, werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, dass das Unternehmen diesen ausdrücklich und schriftlich zustimmt.

Vertragsabschluss

1. Mit Abgabe einer auf Abschluss eines Kaufvertrages gerichteten Willenserklärung drückt der Kunde aus, ausschließlich gewerblich als Unternehmer gem. § 14 BGB zu handeln.
2. Alle Angebote des Unternehmens sind freibleibend und unverbindlich. Sie stellen nur eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar. Ein Vertrag kommt erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung des Unternehmens oder stillschweigend durch die Ausführung der Bestellung zustande und richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und/oder diesen AGB. Im Falle der stillschweigenden Annahme des Angebots gilt der Lieferschein bzw. die Warenrechnung als Auftragsbestätigung.
3. Mündliche Zusagen des Unternehmens, seiner Angestellten oder Handelsvertreter, die vor Vertragsschluss abgegeben werden, sind rechtlich unverbindlich und werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, soweit keine abweichende Vereinbarung getroffen worden ist. Soweit das Unternehmen, seiner Angestellten oder Handelsvertreter nach Vertragsschluss Ergänzungen oder Änderungen des Vertrags vornehmen, bedürfen diese zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
4. Werden dem Unternehmen nach Vertragsschluss Tatsachen bekannt (z.B. Zahlungsverzug des Kunden hinsichtlich früherer Lieferungen), die nach pflichtgemäßem kaufmännischem Ermessen darauf schließen lassen, dass der Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet ist, ist das Unternehmen berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten und Forderungen für bereits erbrachte Teilleistungen sofort fällig zu stellen, es sei denn, dass der Kunde innerhalb einer angemessenen Frist mit einer Erfüllung Zug-um-Zug einverstanden ist oder dem Unternehmen Sicherheit in Höhe der noch ausstehenden Forderung leistet.
5. Im Falle der Zahlungseinstellung, der Zahlungsunfähigkeit oder des Vermögensverlusts ist das Unternehmen berechtigt, alle bestehenden Verträge aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu kündigen.
6. Die Leistungspflicht des Unternehmens beschränkt sich ausschließlich auf seine Pflichten als Verkäufer aus dem Kaufvertrag, Beratungs- oder Auskunftleistungen sind nicht Gegenstand des Vertrages, soweit sie nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart sind.
7. Mit Abgabe der auf den Vertragsschluss gerichteten Willenserklärung erkennt der Kunde an, dass er sich durch Einsicht in vorhandene Pläne und Leistungsbeschreibungen über die Art der Ausführung und den Umfang der Leistung unterrichtet hat. Bei offensichtlichen Irrtümern, Schreib- und Rechenfehlern in den Unterlagen, Zeichnungen und Plänen besteht für diese keine Verbindlichkeit. Der Kunde wird das Unternehmen über derartige Fehler in Kenntnis setzen, so dass die Auftragsbestätigung bzw. die Ausführung der Bestellung und damit der Vertragsschluss korrigiert bzw. erneuert werden kann. Dies gilt auch, soweit dem Kunden die Unterlagen nicht vollständig vorlagen.
8. Das Unternehmen ist berechtigt, gegenüber dem Kunden Abschlagsrechnungen bzw. Vorschussrechnungen zu stellen bis zum vollen Warenwert des Vertrages. Soweit der Kunde nicht innerhalb angemessener Frist (14 Tage) nach Zugang der Abschlags- bzw. Vorschussrechnung an das Unternehmen leistet, ist dieses bis zum Ausgleich der Abschlags- bzw. Vorschussrechnung von seinen Lieferpflichten in tatsächlicher und zeitlicher Hinsicht freigestellt. Liefertermine, die vom Unternehmen zugesagt worden sind, verschieben sich entsprechend. Soweit der Kunde auch nach nochmaliger Aufforderung mit angemessener Fristsetzung den Ausgleich der Abschlags- bzw. Vorschussrechnung nicht bewirkt, ist das Unternehmen berechtigt, ohne weitere Voraussetzung vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall sind Schaden- und/oder Aufwendungsersatzansprüche des Kunden ausgeschlossen.
9. Der Zugang der Rechnung gilt ab dem zweiten auf die Absendung folgenden Werktag als erfolgt.

Datenschutz

Das Unternehmen speichert und nutzt personenbezogene Daten des Kunden zur Abwicklung und Erfüllung der abgeschlossenen Verträge. Die Daten werden außerdem zur weiteren Pflege der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden verwendet, soweit dieser dem nicht gemäß § 28 IV BDSG widerspricht. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, dass der Kunde dies ausdrücklich schriftlich genehmigt hat.

Zusätzliche Leistungen

Beratungs- und Planungsleistungen, die der Kunde gegenüber Dritten zu erbringen hat, sind nicht Vertragsgegenstand. Eventuelle Angaben dazu sind stets unverbindlich.

Lieferung, Gefahrenübergang und Verzug

1. Die Ware wird nach branchenüblichen Usancen sorgfältig verpackt. In Ermangelung einer abweichenden Abrede ist Lieferung „Ab Werk“ vereinbart. Die Ver- und die Entladung der Lieferung sind – soweit nicht anders vereinbart – nicht Vertragsgegenstand. Mit der Übergabe der Ware an den Kunden, den Spediteur oder den Frachtführer geht die Gefahr auf den Kunden über, spätestens jedoch mit dem Verlassen der Betriebsstätte des Unternehmens, und zwar auch dann, wenn die Auslieferung durch dieses erfolgt. Die Gefahr geht auch auf den Kunden über, wenn auf Veranlassung des Unternehmens von der Betriebsstätte eines Dritten geliefert wird (sog. Streckengeschäft).
2. Bei einer Bestellung von Waren mit dem Nettokaufpreis von über 1.000,- EUR kann vereinbart werden, dass das Unternehmen die Transportkosten trägt („frei bordsteinkante“). Soweit die Versendung oder Lieferung „frei bordsteinkante“ vereinbart ist, erfolgt diese auf Gefahr des Kunden. In beiden Fällen trägt das Unternehmen lediglich die Kosten für Fracht und Versicherung. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Kunden verzögert, so lagert die Ware auf dessen Kosten und Gefahr. Das Gleiche gilt, soweit sich die Versendung oder Lieferung aufgrund höherer Gewalt oder nach Vertragsschluss eintretender Hindernisse, die das Unternehmen nicht zu vertreten hat, verzögert. In diesem Falle steht die Anzeige der Versandbereitschaft bzw. der Lieferung dem Versand des Unternehmens gleich. Der Zugang der Anzeige gilt ab dem zweiten auf die Absendung folgenden Werktag als erfolgt.
3. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. Sie sind insbesondere dann zulässig, wenn die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist und wenn die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist.
4. Die Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Verzuges – angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und allen unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluss eingetretenen Hindernissen, die das Unternehmen nicht zu vertreten hat (insbesondere auch Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung oder Störung der Verkehrswege), soweit diese Hindernisse nachweislich auf die Lieferung von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei den Lieferanten des Unternehmens und deren Unterlieferanten eintreten, insbesondere diese trotz des Bestehens eines Einkaufsvertrages bzw. Vorliegens einer Bestellung das Unternehmen nicht vertragsgemäß und rechtzeitig liefern können. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilt das Unternehmen dem Kunden baldmöglichst mit. Der Kunde kann von dem Unternehmen die Erklärung verlangen, ob es zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern will. Klärt sich das Unternehmen nicht unverzüglich, kann der Kunde zurücktreten. Schadenersatzansprüche und/oder Aufwendungsersatzansprüche sind in diesem Falle ausgeschlossen. Die vorstehenden Regelungen gelten für den Kunden entsprechend, falls die vorgenannten Hindernisse beim ihm eintreten.
5. Das Unternehmen haftet hinsichtlich rechtzeitiger Lieferung nur für eigenes Verschulden und das seiner Erfüllungsgehilfen. Für das Verschulden seiner Vorlieferanten hat er nicht einzutreten, da diese nicht seine Erfüllungsgehilfen sind. Das Unternehmen ist jedoch verpflichtet, auf Verlangen eventuelle ihm gegen seinen Vorlieferanten zustehende Ansprüche an den Kunden abzutreten.

Preise und Zahlung

1. Die Preise verstehen sich stets zzgl. der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer.
2. Wenn nicht anders vereinbart, ist die Zahlung bei Empfang der Ware und Rechnung ohne Abzug sofort fällig.
3. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist das Unternehmen berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verlangen. Eventuell vereinbarte Skonti werden nicht gewährt, soweit sich der Kunde mit Zahlungsverpflichtungen aus früheren Lieferungen in Verzug befindet. Ferner ist das Unternehmen bei Zahlungsverzug des Kunden berechtigt, von diesem die Zahlung einer Pauschale in Höhe von € 40,00 zu verlangen, es sei denn, der Kunde erbringt den Nachweis des geringeren Schadens.
4. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, ist das Unternehmen berechtigt, nach vorheriger fruchtloser Mahnung die Ware zurückzunehmen. Soweit für die Warenrücknahme der Zutritt zum Betrieb des Kunden erforderlich ist, verpflichtet sich dieser bereits mit Vertragsschluss, sein Einverständnis dazu zu erteilen und die Wegnahme zu dulden. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. Wurde die Ware im Rahmen eines Einzelvertrages außerhalb einer ständigen Geschäftsverbindung geliefert, verpflichtet sich das Unternehmen, zuvor vom Vertrag zurückzutreten. Sollte die Ware noch bei dem Unternehmen lagern, kann dieses die Wegschaffung der vertragsgegenständlichen Ware durch den Kunden untersagen.
5. Eine Zahlungsverweigerung oder ein Zahlungseinbehalt sind ausgeschlossen, wenn der Kunde den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund bei Vertragsschluss kannte.
6. Ein Zurückbehaltungsrecht bzw. Aufrechnungsrecht des Kunden gegenüber fälligen Ansprüchen des Unternehmens aus dem Gesamtsaldo der Geschäftsverbindung bzw. einem Einzelvertrag besteht nur, soweit die Gegenansprüche des Kunden unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Das bloße Schweigen des Unternehmens auf die Geltendmachung solcher Gegenansprüche gilt nicht als Anerkennung. Dies gilt für ein etwaiges Leistungsverweigerungsrecht des Kunden entsprechend.

Eigentumsvorbehalt

1. Das Unternehmen behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Waren, die der Kunde im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung bezieht, behält sich das Unternehmen das Eigentum vor, bis seine sämtlichen Forderungen gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Unternehmens in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
2. Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Unternehmens als Hersteller i.S.d. § 950 BGB erfolgt und dieses unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache zur Zeit der Verarbeitung erwirbt. Für den Fall, dass sich solcher Eigentumswerb beim Unternehmen eintreten sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im vorstehend genannten Verhältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an das Unternehmen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt (§§ 947, 948 BGB), so erwirbt das Unternehmen Miteigentum an der neu geschaffenen Sache entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Ist in Folge der Verbindung oder Vermischung eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Kunde, soweit ihm die Hauptsache gehört, schon jetzt

dem Unternehmen das Miteigentum daran im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Der Kunde hat in diesen Fällen die im Eigentum oder Miteigentum des Unternehmens stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der vorstehenden Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.

3. Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Unternehmen gehörender Ware veräußert, so tritt der Kunde schon jetzt, d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die er die Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Unternehmens, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Steht die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Unternehmens, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert des Unternehmens an dem Miteigentum entspricht.
4. Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück, Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten oder den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an. Ziffer 7.3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.
5. Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne von Ziffer 8.3. und 8.4. auf das Unternehmen tatsächlich übergehen. Soweit der Kunde mit seinen Vertragspartnern ein Abtretungsverbot bezüglich dieser Forderung vereinbart hat, erlischt die Ermächtigung zur Weiterveräußerung. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsbereignung ist der Kunde nicht berechtigt. Eine Abtretung im Wege des echten Factoring ist dem Kunden nur unter der Voraussetzung gestattet, dass dem Unternehmen dies unter Bekanntgabe der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des Kunden angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung des Unternehmens übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-Erlöses wird die Forderung des Unternehmens sofort fällig.
6. Das Unternehmen ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gemäß Ziffer 7.3. – 7.5. abgetretenen Forderungen. Das Unternehmen wird von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen des Unternehmens hat der Kunde die Geschäfts- und Privatadressen seiner Vertragspartner unverzüglich bekanntzugeben, an die er die Vorbehaltsware bzw. Ware, in die die Vorbehaltsware des Unternehmens als wesentlicher Bestandteil eingegangen ist, geliefert hat. Die Mitteilung umfasst auch die Verpflichtung des Kunden, aufzulisten, inwieweit diese Lieferungen von seinen Vertragspartnern bereits beglichen worden sind und welche Forderungen hier noch im Einzelnen offen stehen.
7. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen hat der Kunde das Unternehmen unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.
8. Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens erlöschen die Rechte zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware sowie die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheckprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. Dies gilt nicht für die Rechte des Einzugs der Forderungen.
9. Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen (ggf. vermindert um An- und Teilzahlungen) um mehr als 20%, so ist das Unternehmen insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Unternehmens aus der Geschäftsverbindung gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den Kunden über.

Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung

1. Der Kunde ist verpflichtet, die empfangene Ware unverzüglich nach der Ablieferung sorgfältig auf Menge und Beschaffenheit hin zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, diesen dem Unternehmen unverzüglich anzuzeigen, andernfalls die Lieferung als genehmigt gilt. Die Rüge offensichtlicher Mängel ist nur rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von 14 Tagen, gerechnet ab Lieferung, in Textform beim Unternehmen eingeht. Die Rüge nicht offensichtlicher Mängel ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von 14 Tagen, gerechnet ab Entdeckung durch den Kunden, in Textform beim Unternehmen eingeht.
2. Stellt der Kunde einen Sachmangel fest, ist er nicht länger berechtigt, über die Sache zu verfügen, d.h. sie darf nicht geteilt, mit anderen Sachen verbunden, vermischt, verarbeitet oder weiterveräußert werden, bis eine Einigung über die Abwicklung der Reklamation erzielt bzw. ein selbstständiges Beweisverfahren durch einen von der Industrie- und Handelskammer am Sitz des Kunden bestellen und vereidigten Sachverständigen durchgeführt worden ist.
3. Der Kunde ist verpflichtet, dem Unternehmen die beanstandete Ware oder Muster davon zwecks Prüfung der Beanstandung zur Verfügung zu stellen. Bei schuldhafter Verweigerung entfällt die Gewährleistung.
4. Bei begründeten Mängelrügen ist das Unternehmen berechtigt, unter Berücksichtigung der Art des Mangels und der Interessen des Kunden die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder Nachbesserung) zu bestimmen.
5. Über einen bei einem Vertragspartner eintretenden Gewährleistungsfall hat der Kunde das Unternehmen unverzüglich zu informieren.
6. Die Gewährleistungsfrist für Warenmängel beträgt 24 Monaten ab Lieferung an den Kunden. Die Rückgriffsansprüche des Kunden gegenüber dem Unternehmen gemäß §§ 478, 479 BGB bleiben davon unberührt. Diese Rückgriffsansprüche bestehen allerdings nur insoweit, soweit der Kunde gegenüber seinem Vertragspartner unter Beachtung sämtlicher Fristen und Ausschlussfristen zwingend gesetzlich verpflichtet war, die nach §§ 478, 479 BGB gegenüber dem Unternehmen geltend gemachten Rückgriffsansprüche gegenüber seinem Vertragspartner zu erfüllen.
7. Beim Kauf gebrauchter Sachen sind Gewährleistungsansprüche des Kunden nach § 437 BGB insgesamt ausgeschlossen.

Allgemeine Haftungsbeschränkung

Schadenersatzansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung sind für leichte Fahrlässigkeit des Unternehmens oder eines seiner Vertreter ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. In Fällen leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung auf den Ersatz des bei Vertragsschluss voraussehbaren, typischen Schadens beschränkt. Mittelbare Schäden oder Folgeschäden sind nur ersatzfähig, soweit sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Sache typischerweise zu erwarten sind. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und –beschränkungen gelten in gleichem Umfang zu Gunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Unternehmens. Soweit dieses technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird, ohne dass dies vertraglich geschuldet ist, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Umtausch / Rückgabe

1. Eine Rückgabe (Rücknahme oder Umtausch), auf die kein gesetzlicher und/oder kein vereinbarter Rechtsanspruch besteht, ist nur unter in Ziffer 10.2 und 10.3 vorgesehenen Bedingungen zulässig. Soweit bei den einzelnen Artikeln Rückgabeberechte bzw. deren Rechtsfolgen ausgewiesen werden, gehen diese den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor.
2. Im Falle einer Rückgabe hat der Kunde die für die Lieferung bereits tatsächlich angefallenen bzw. tatsächlich noch anfallenden Versandkosten zu tragen sowie auch die Kosten der Rücksendung, soweit die Rückgabe nicht wegen eines Rücktrittsrechts erfolgt. Die Waren sind mit Originalverpackung zurückzusenden.
3. Die Gefahr des Untergangs und der Verschlechterung der vom Kunden zurückgesandten Waren trägt der Kunde bis er die Sache an das Unternehmen übergeben hat. Die Ware gilt als an das Unternehmen übergeben, wenn sie im Lager der vom Unternehmen zur Annahme der Rücksendung ermächtigten Person angekommen ist.

Immateriälgüterrechte

1. Nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Unternehmens ist es dem Kunden erlaubt, vom Unternehmen veröffentlichte Inhalte zum Vertriebszweck zu teilen oder zu verlinken. Das Unternehmen behält in vollem Umfang sämtliche ihm zustehenden Immateriälgüterrechte, insbesondere alle Patent-, Design-, Urheber-, Namens- und Firmenrechte sowie die Rechte an seinem Know-how. Vorbehaltlich einer ausdrücklichen Vereinbarung räumt das Unternehmen dem Kunden kein Recht zum Gebrauch der ihm zustehenden Immateriälgüterrechte ohne ausdrückliche, vorherige schriftliche Zustimmung ein.
2. Das Unternehmen räumt dem Kunden das nicht ausschließliche und zeitlich beschränkbare Recht zur Verwendung seiner Handelsnamen, Handelsmarken, Warenzeichen sowie sonstigen Symbole und Warenbezeichnungen ein. Diese Berechtigung ist vom Fachhändler nur im Rahmen dieses Vertrages und ausschließlich zu dem Zweck auszuüben, den Absatz der Waren des Unternehmens zu fördern.
3. Der Kunde darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung vom Unternehmen:
 - die vertragsgegenständlichen Kennzeichen nicht verändern, fälschen oder in anderer Weise modifizieren, sowie
 - die an den Produkten des Verkaufsorts mitgebrachten vertragsgegenständlichen Kennzeichen oder Nummern und sonstigen Identifikationszeichen nicht entfernen, verändern, fälschen oder in anderer Weise modifizieren.

Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Verwaltungssitz des Unternehmens. Dieses ist jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Sitz zu verklagen.
2. Die rechtliche Beurteilung der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regelt sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden formalen und materiellen Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts sowie internationaler Handelsbestimmungen (CISG). Weiterhin ausgeschlossen sind Verweisungsnormen des deutschen internationalen Privatrechts, die zur Anwendung von ausländischen Rechtsnormen bzw. ausländischen Gerichtsständen führen würden.

Salvatorische Klausel

Solten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, teilweise unwirksam bzw. undurchführbar sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung übernehmen die Parteien eine Regelung zu setzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung am Nächsten kommt. Sollten die Parteien eine solche Einigung nicht herbeiführen, so tritt an die Stelle der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung nach Wunsch der Parteien diejenige gesetzliche Bestimmung, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung am Nächsten kommt.

MODELL**EPF3422****C****A****EPF3432****C****A****EPF3442****C****A****EPF3462****D****C****EPF3472****D****C****EPF3480****C****A****EPF3482****D****C****EPF3485****C****B****EPF3490****D****A****EPF3495****C****A****ESL3801****C****A****ESL3820****C****A****ESL3851****D****A****ESL3852****D****A****MBF8113****E****C****MBF8114****F****C****MBF8116****D****B****MBF8117****E****B****MBL8950****D****-****MBL8960****F****-****YBF9206****F****-****YBF9207****F****-****YBF9218****F****-****YBF9219****G****-****YBF9237****G****-****YBF9239****G****-****YBF9242****G****-****YPF9032****C****-****YPF9037****D****-****YPF9042****D****-****YPF9047****D****-**



ATOSA®

LEADING MANUFACTURING COMPANY

ATOSA Catering Equipment Germany GmbH

Tel. +49 6105 4554034

Fax. +49 6105 4554035

info@atosa.de

bestellung@atosa.de

Dreieichstr. 8
64546 Mörfelden-Walldorf
Deutschland

www.atosa.de